

UNTERSCHRÄNKE INKL. WASCHTISCH MIT ODER OHNE RAHMEN

UNTERSCHRÄNKE INKL. WASCHTISCH MIT ODER OHNE RAHMEN



MERKMALE:

Plattenmaterial: 19 mm

Schubladen: Komplett ausziehbar mit Softclose

Konstruiert für Wandbefestigung

Oberste Schublade: ausgestattet mit 1 oder 2 Siphon-Aussparungen abhängig vom gewählten Waschtisch

Schrankhalterungen: Metall, 2D einstellbar (Höhe/Tiefe)



Einstellung der Schubladen (siehe Seite 3)

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Jeder Unterschrank wird mit einem Geruchverschluss ausgeliefert. (1 oder 2Stk. je nach Ausstattung)

Type 1: Ausgestattet mit Holzgriffen in Möbelfarbe, Griffen Aluminium oder mattschwarz.

Type 2: Ausgestattet mit Aluminium-griff in Chrom, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl, Kupfer, Messing, Gun Metal und Dark Bronze


Type 3: Ausgestattet mit 2x Holzgriffen in Möbelfarbe, hoch Unterschrank 60cm oder ausgestattet mit Aluminiumgriffen in mattschwarz, ein extra hoher Unterschrank 57cm, zwei Schubladen, inklusive der unteren Schublade ausgestattet mit einer grauen Glasfront im schwarzen Rahmen.

Type 4: Beide Seiten und Fronten haben eine 45°-Gehung

Unabhängig von der Ausführung gelten die Montagemaße für alle Schränke Richtig, der gewählte Waschtisch ist entscheidend



Einstellung der Modell Schublade 2 (siehe Seite 4)

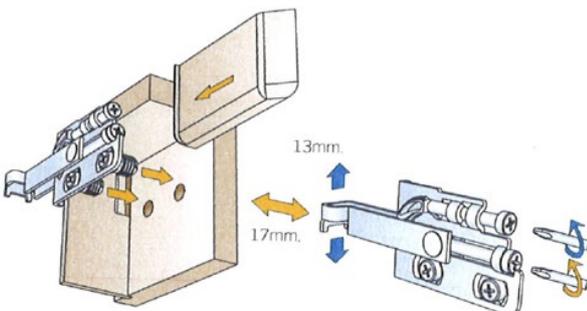


Einstellung der Schrankhalterungen (siehe Seite 3)

VERSCHIEDENE ARMATUREN


1 SCHUBLADE ENTFERNEN ALLE TYPE MODELLE

- Um die Schubladen entfernen zu können, ziehen Sie die Schublade bis ungefähr zur Hälfte auf. Heben Sie die Schubladen-Front dann vorsichtig hoch, so dass die Schublade leicht nach oben gerichtet auf die Schubladenführung geführt wird. (Achtung, nicht mit viel Kraft hochziehen, sondern nur leicht etwas anheben). Dadurch dass die Schublade schräg auf die Schubladenführung steht, wird diese während des Herausziehens über einen Anschlag gehoben. Ziehen Sie die Schublade nun mit leichter Geschwindigkeit ganz auf. Die Schublade wird sich dann aus der Führung lösen. Wird die Schublade nicht angehoben, stoppt sie am Ende des Auszugswegs.

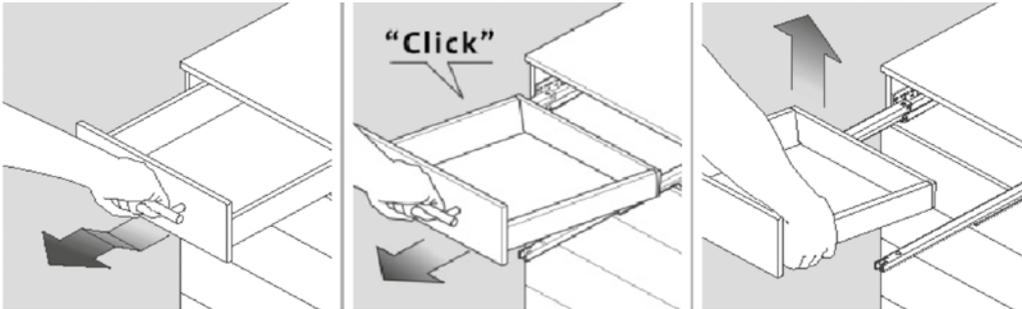


2 SCHUBLADE MONTIEREN ALLE TYPE MODELLE

- Auf den Schubladenführungen links und rechts sind 2 Kunststoff Enden platziert. Beim wieder Einsätzen der Schublade auf die Führungen müssen diese beiden Ecken genau gegen die Rückseite Schubladenfront stoßen. Wenn die beiden Ecken nicht genau an die Rückseite der Front der Schublade ankommen, können Sie mit der Hand diese Ecken an die Front der Schublade ziehen, sie hören dann ein deutliches Klicken für die korrekte Verriegelung.

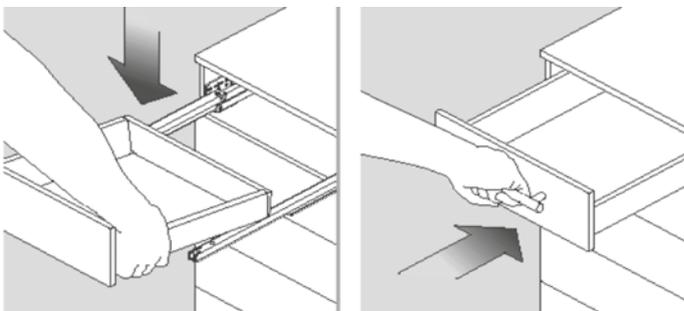


3 SCHARNIERE EINSTELLEN / MONTAGE / DEMONTAGE HOCHSCHRÄNKE UND SPIGELSCHRANK


EINSTELLEN




Einstellen Dämpfer
 + mehr Dämpfung, langsamere Schließgeschwindigkeit der Tür
 - weniger Dämpfung, schnelleres Schließen der Tür



Seitliche Anpassung li / re




Anpassung Tiefe vorne / hinten




Unabhängige Höheneinstellung (Stellen Sie immer beide Scharniere ein, um Spannungen zu vermeiden)

4 MONTAGE UNTERSCHRANK

- Die Standardhöhe für die Oberkante von Waschtischen beträgt 90 cm.
- Messen Sie die Bohrlöcher für die Schraubhaken oder Montageplatten, stellen Sie sicher, dass Wasser Zu- und Abläufe an der richtigen Stelle sind.
- Die angegebenen Abmessungen im Unterschrank beschrieben die Position der Schrankaufhänger. Berücksichtigen Sie dies bitte genau, wenn Sie die Montageplatten oder den Schraubhaken montieren.
- Die Einstellhaken am Möbelkorpus können dann in die Schraubhaken oder Montageplatten gehängt werden. Bohren Sie die Löcher für die Schraubhaken oder Montageplatten in der Wand. Bohren Sie noch nicht die Löcher für weitere Montagewinkel (falls vorhanden)! Setzen Sie die Dübel in die Wand und montieren Sie die mitgelieferten Schraubhaken oder Montageplatten. Der Schraubhaken müssen ca. 5 mm vor die Wand stehen.
- Bevor Sie den Schrank auf der Schrankhalterung (an der Innenseite des Unterschranks) an der Wand aufhängen, drehen Sie die Stellschraube an der Vorderseite der Schrankhalterung gegen den Uhrzeigersinn, um den Aufhänger nach außen zu stellen. Danach hängen Sie den Schrank an die Wand und stellen sicher, dass der Schrankaufhänger sicher auf dem Haken oder der Schiene sitzt. Stellen Sie nun mittels Wasserwaage und den beiden Stellschrauben am Schrankaufhänger den Schrank in Waage ein.

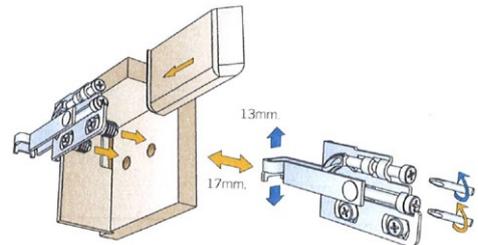

5 EINSTELLUNG DES SCHRANKAUFHÄNGERS

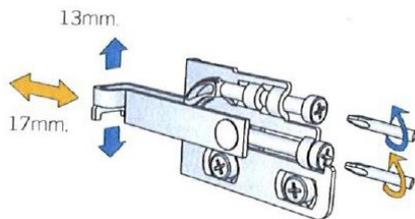

Oberschraube: Höhenverstellung
Untere Schraube: Tiefeneinstellung

EINSTELLEN / DEMONTAGE SCHUBLADENFRONT MODELL SCHUBLADE 1

Schraube 1 – Demontieren der Schubladenfront

- Achtung, bitte überprüfen Sie ob sich zur Verstärkung eine Metallecke an der Unterseite der Schublade befindet.
- Stellen Sie sicher, dass diese ggf. vorhandenen Ecke entfernt wird bevor sie die Schubladenfront abmontieren. Diese Ecke muss später wieder zurück montiert werden. Sie stärkt die Konstruktion der Schublade.
- Abmontieren: Die große Kreuzschraube (2) mit einer viertel Umdrehung drehen, die Schubladenfront löst sich nun. Führen Sie diesen Schritt auch an der anderen Seite durch.



Schraube 2 – Horizontales Einstellen der Schubladenfront

- Einstellen nur möglich an der rechten Seite.
- Wichtig hierbei ist, dass Sie die möglicherweise verbaute Eckverbindung an der Unterseite der Schublade lösen, sonst ist ein Einstellen nicht möglich. Nach dem Einstellen, müssen Sie die Eckverbindung wieder an der gewählten Stelle montieren, sonst wird sich die Schubladenfront wieder an die vorher eingestellte Position zurück ziehen.
- Einstellen: Schraube andrehen: Front geht nach links, lösen der Schraube: Front geht nach rechts.

Schraube 3 – Vertikales Einstellen der Schubladenfront


- Zuerst Verriegelung lösen der Schraube 4. Mit Schraube 3 können Sie die Höhe einstellen. Linksdrehung für Verstellung nach oben. Rechtsdrehung für Verstellung nach unten. Sobald sich die Front auf der gewünschten Höhe befindet, können Sie diese Position Fixieren, wenn Sie die Schraube 4 festdrehen.

Schraube 4 – Verriegelung vertikal einstellen Schubladenfronts


- Anzuwenden wenn Sie die gewünschte Höhe des Ladenfronts verriegeln möchten.

EINSTELLEN / DEMONTAGE SCHUBLADENFRONT MODELL SCHUBLADE 2


Verstellung: Zugriff auf die Verstellmöglichkeiten der Front

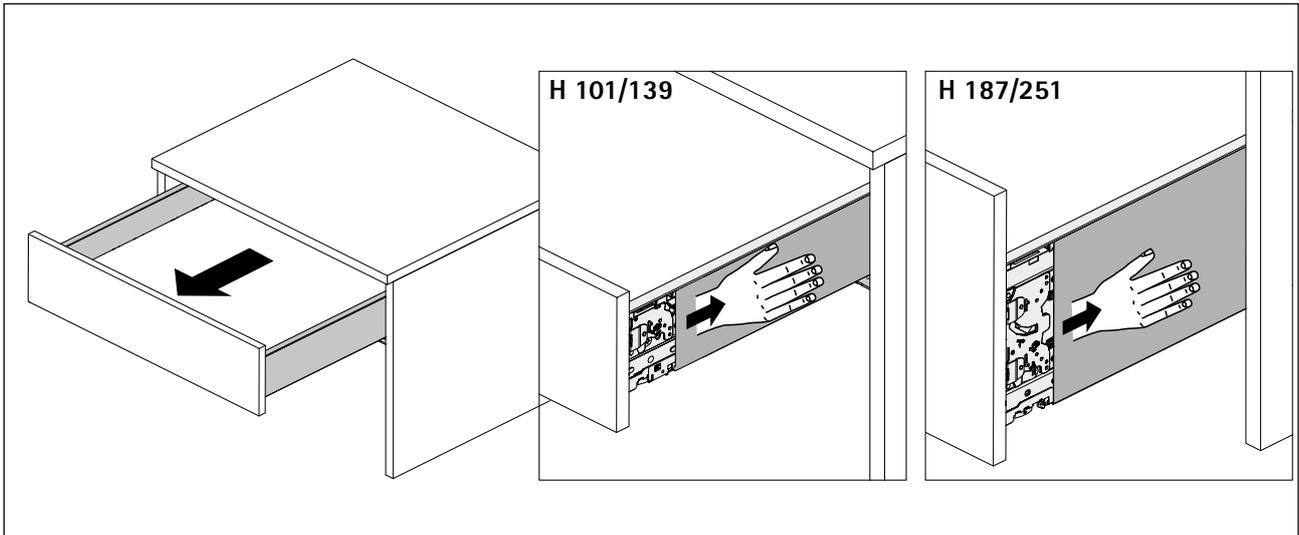

Einstellung: Passen Sie das Front nach oben oder unten an

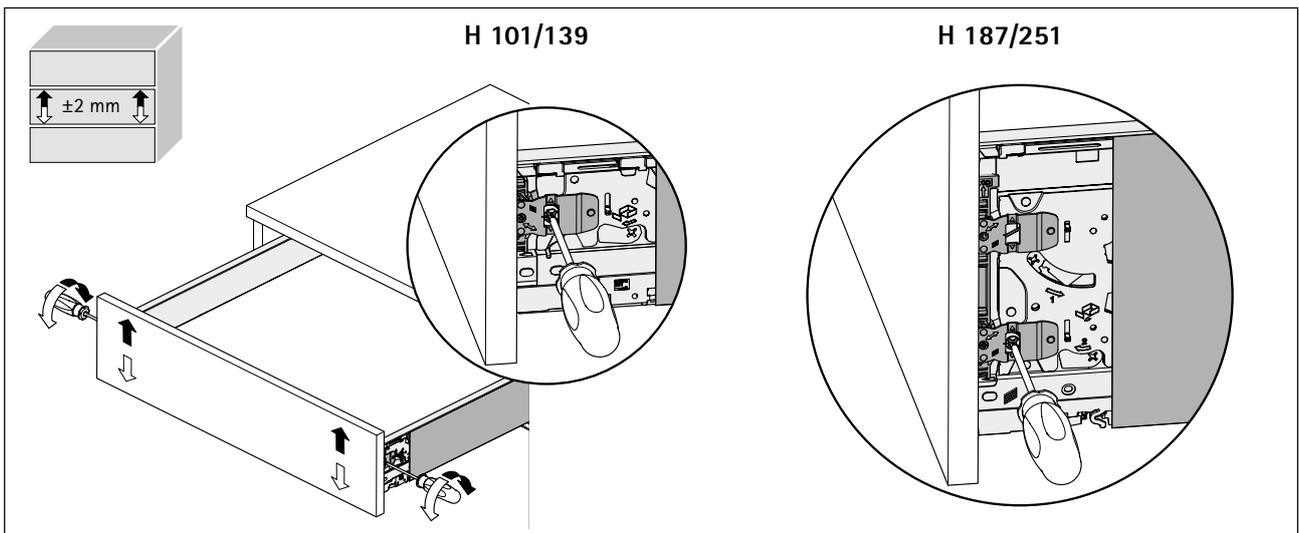


Einstellung: Das Front nach links oder rechts verstellen

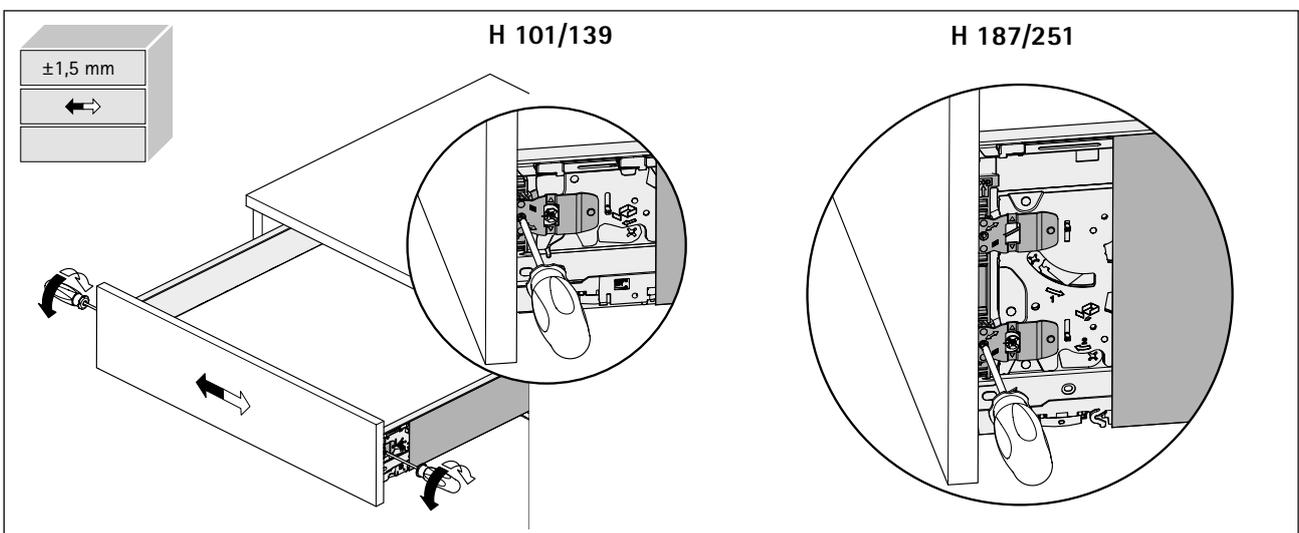


EINSTELLEN / DEMONTAGE SCHUBLADENFRONT MODELL SCHUBLADE 2

Verstellung: Kippen der Schublade/Schubladenfront

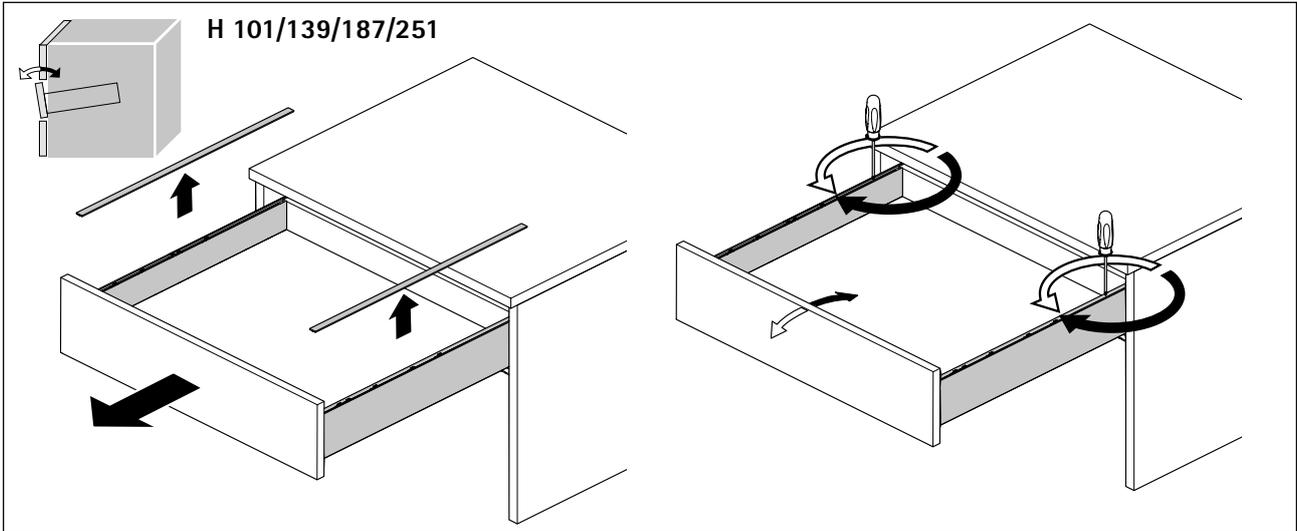


Anpassung: Demontage der Schubladenfront

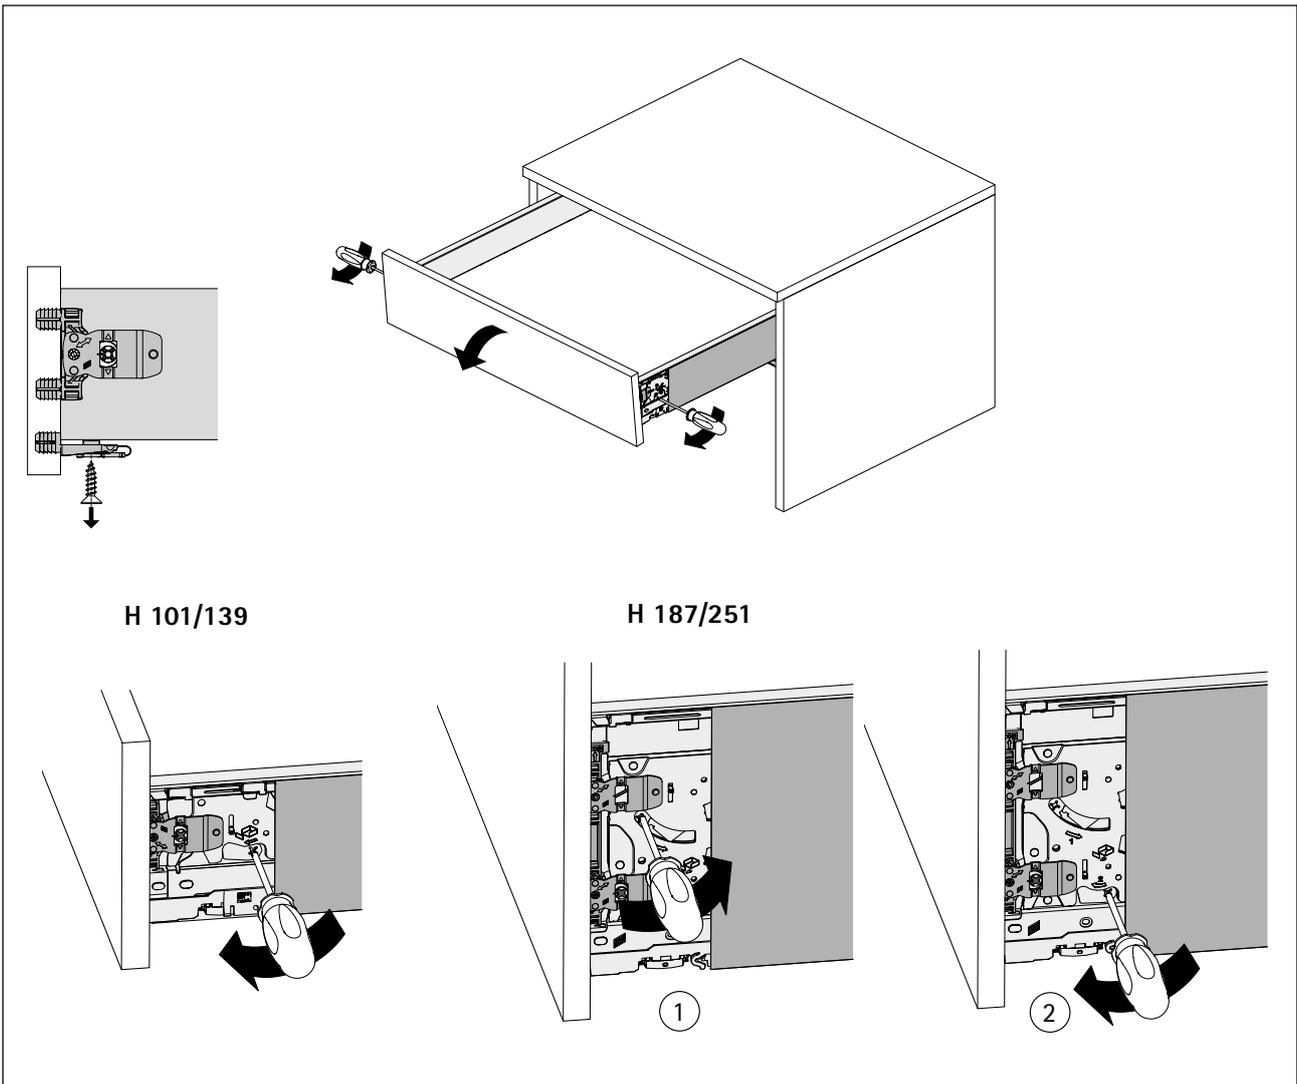


EINSTELLEN / DEMONTAGE SCHUBLADENFRONT MODELL SCHUBLADE 2

Anpassung: Demontage der Schublade aus dem Unterschrank

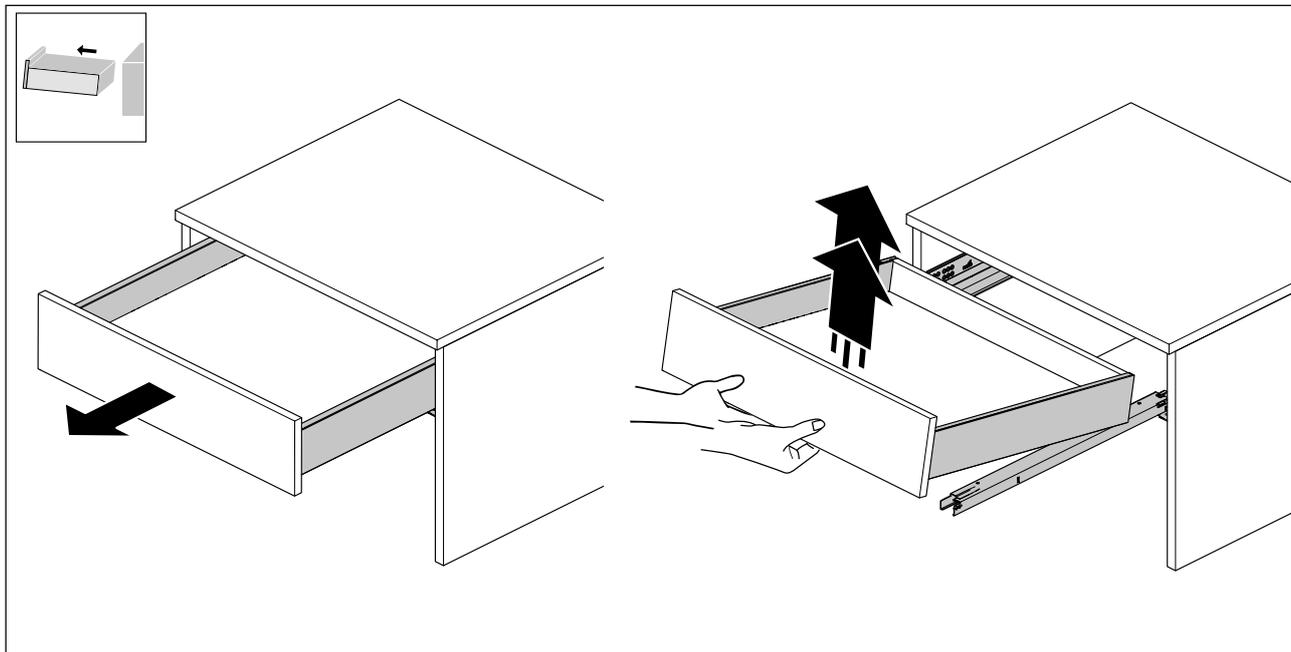

Einstellen: So halten Sie die Schublade/Schubladenfront.

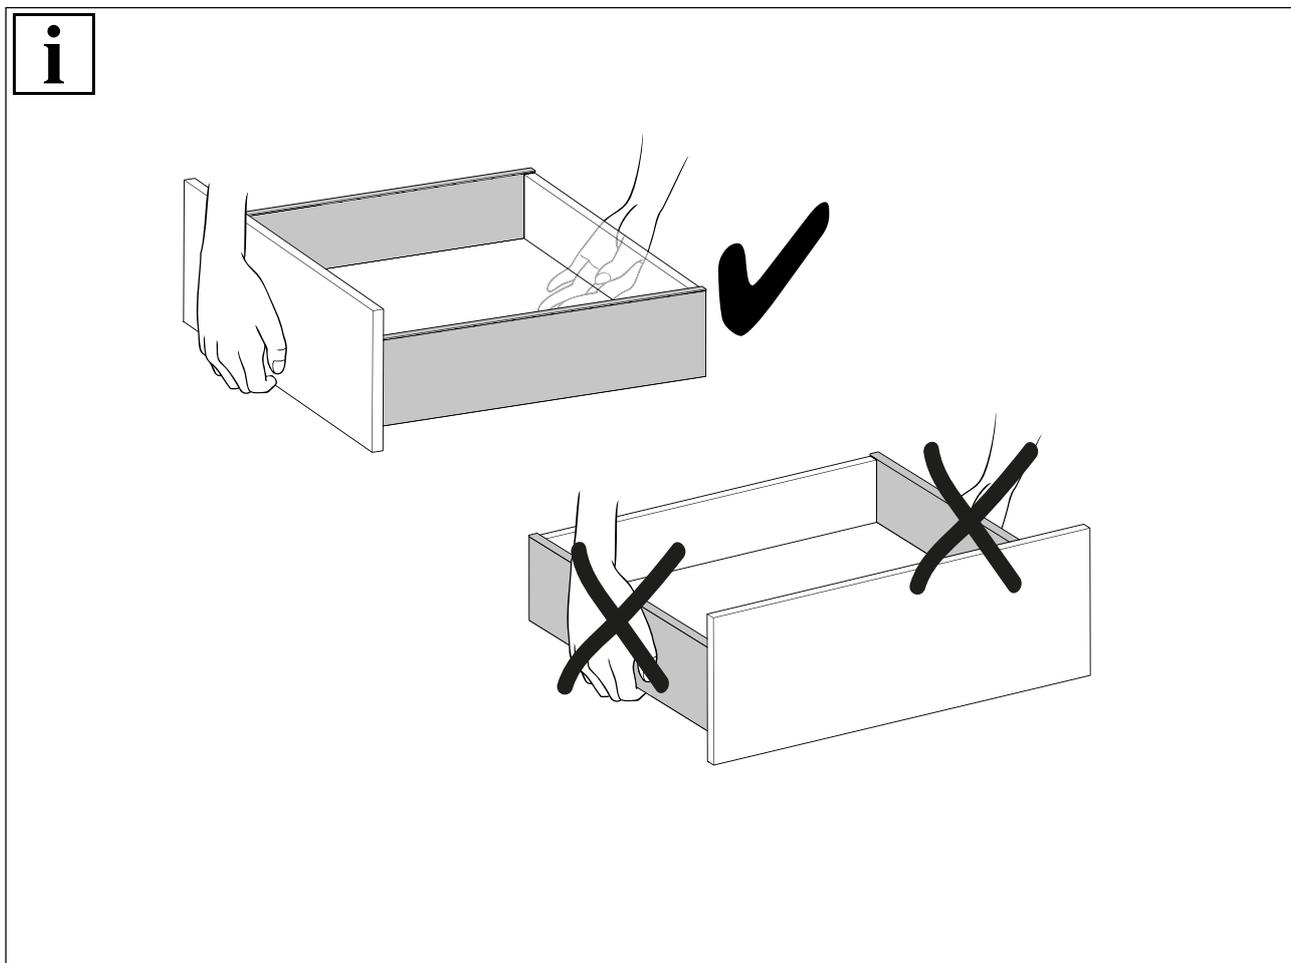

WASCHTISCH MODELL EPIC

MODELL EPIC



MERKMALE






Material: Keramik

Farbe: Weiß glänzend, Mattweiß, Mattschwarz, Matttaupe, Sand

Hahnloch: 0 oder 1

Für alle Arten von Unterputzdosen geeignet: Ja

Lieferung ab Lager

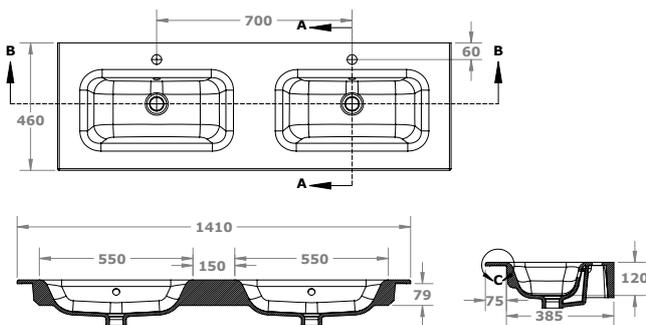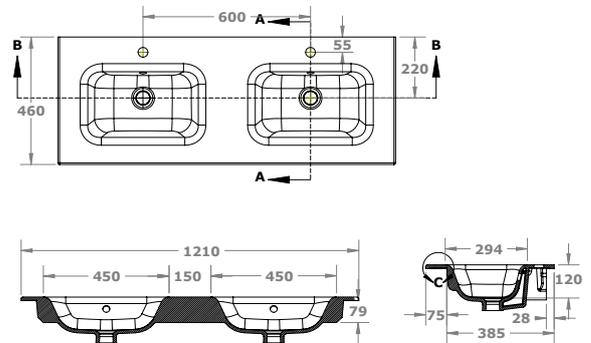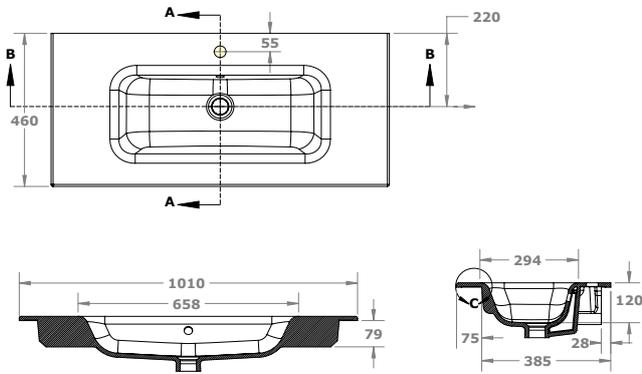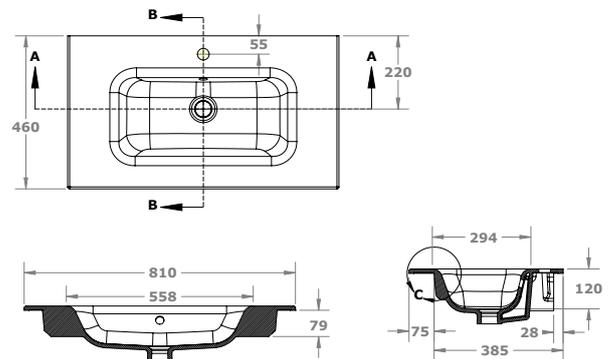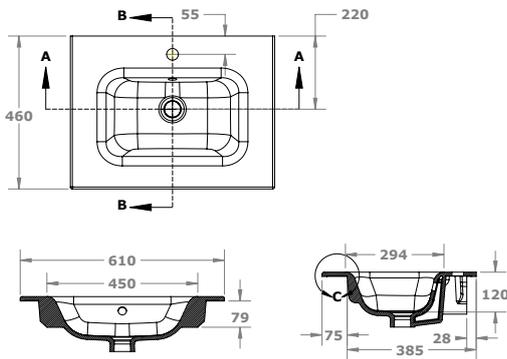

WASTAFEL MODELL SOFT

MODELL SOFT



MERKMALE

Material: Keramik Weiß Glanz










Farbe: Glanz Weiß

Hahnlöcher: Ja (siehe Zeichnung)

Wandarmatur: nicht möglich

Passend für alle Unterschränke der Type Serie: Ja

Ab Lager lieferbar: Ja

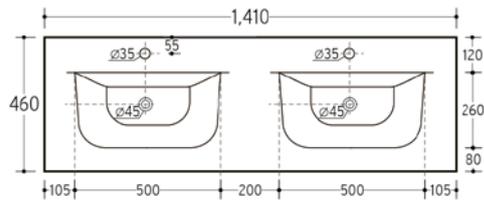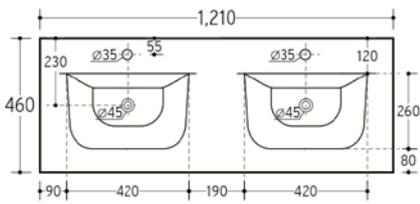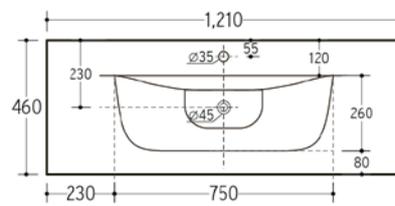

WASCHTISCH MODELL SLIMLINE

MODELL SLIMLINE



MERKMALE

Material: Keramik Weiß Glanz

Farbe: Glanz Weiß


Hahnlöcher: Ja (siehe Zeichnung)

Wandarmatur: nicht möglich


Passend für alle Unterschränke der Type Serie: Ja

Ab Lager lieferbar: Ja


Abmessungen: 610x460x140mm

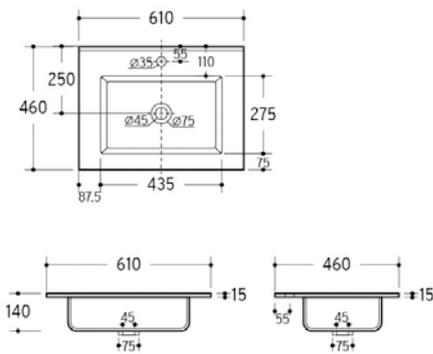


Abmessungen: 1010x460x140mm

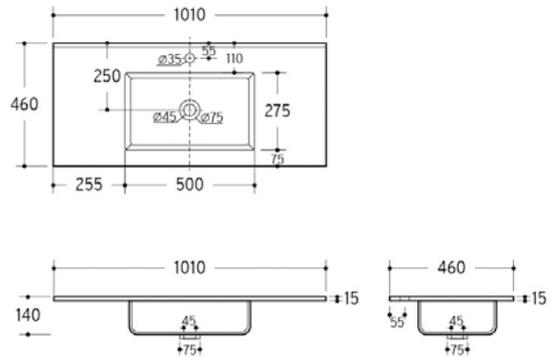


Abmessungen: 810x460x140mm

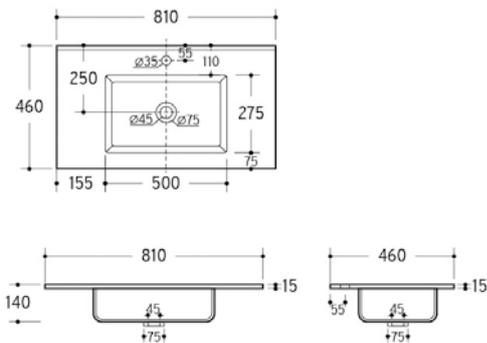

Abmessungen: 1210x460x140mm

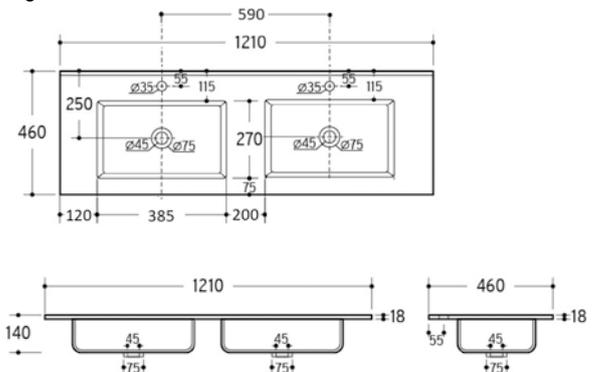


Abmessungen: 1410x460x140mm

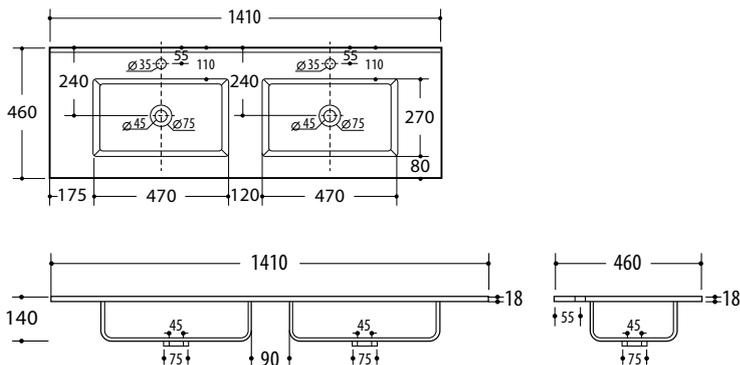

WASCHTISCH MODELL SLIMLINE ASYMMETRISCH

MODELL SLIMLINE ASYMMETRISCH

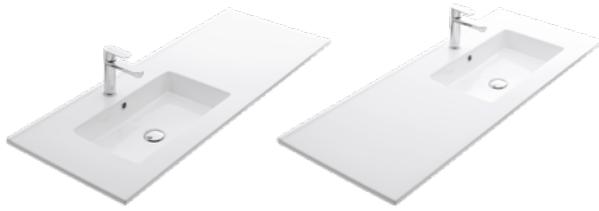

MERKMALE

Material: Keramik Weiß Glanz







Farbe: Glanz Weiß

Hahnlöcher: Ja (siehe Zeichnung)

Wandarmatur: nicht möglich

Passend für alle Type Unterschrank: Ja, nur 120 cm breit asymmetrisch

Ab Lager lieferbar: Ja

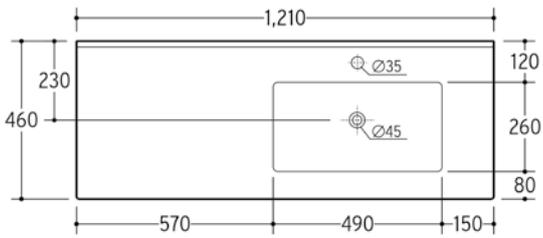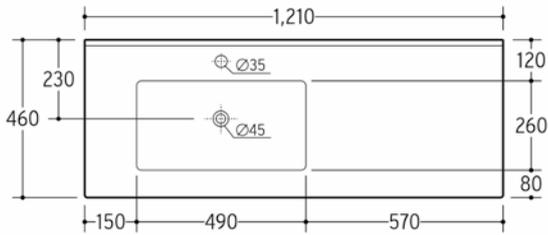

WASCHTISCH MODELL CUBE

MODELL CUBE



MERKMALE

Material: Keramik

Farbe: Weiß glänzend, Weiß matt, Matt Schwarz, Matt Taupe und Sand


Hahnlöcher: mit oder ohne nach Wunsch ab Lager

Wandauslauf: Ja, ohne Hahnlöcher




Für alle Spülen geeignet: Ja, (außer asymmetrische Unterschränke)

Überlauf: Ja




Lagerbestand: Ja, mit und ohne Hahnlöcher






Rückansicht

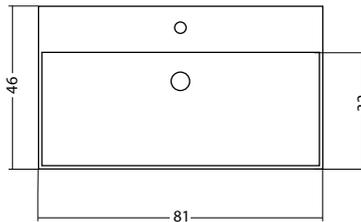




Rückansicht

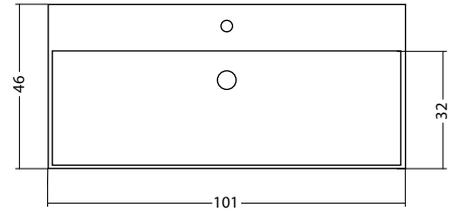



Rückansicht

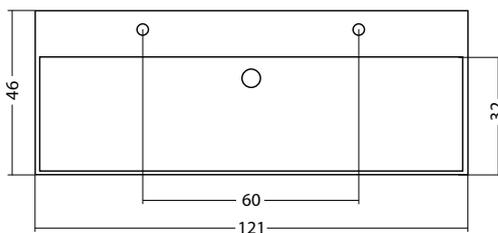

Rückansicht

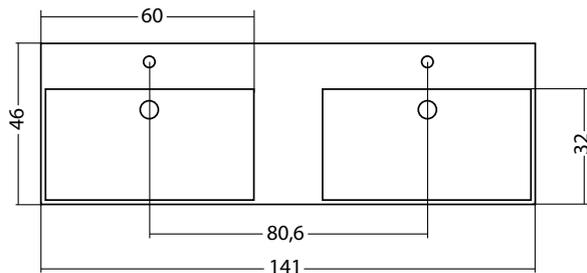

Rückansicht



WASCHTISCH MODELL QUADRO

MODELL QUADRO



MERKMALE

Material: Keramik

Farbe: Weiß glänzend und Weiß matt






Hahnlöcher: mit oder ohne auf Wunsch, ab Lager lieferbar

Wandauslauf: Ja, ohne Hahnlöcher

Überlauf: Ja

Passend für alle Unterschränke der Type Serie: Ja

Ab Lager lieferbar: Ja, mit und ohne Hahnlöcher

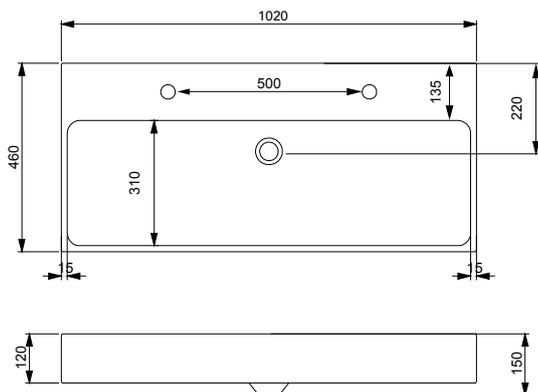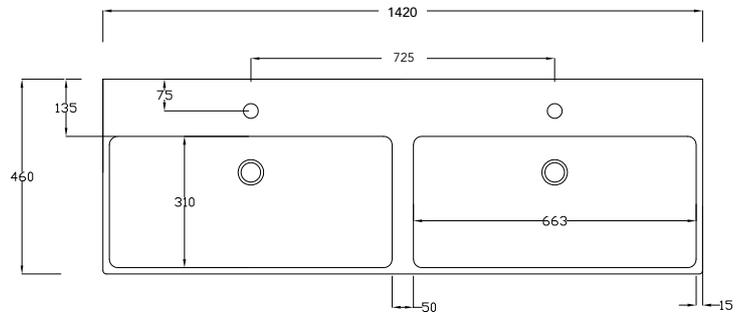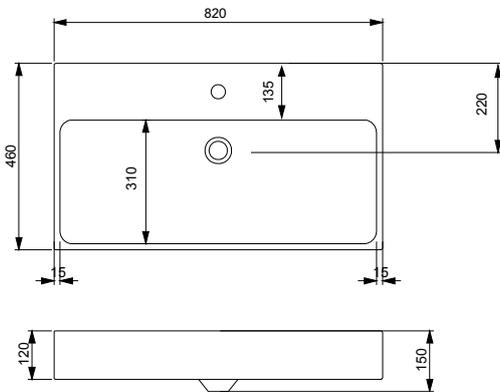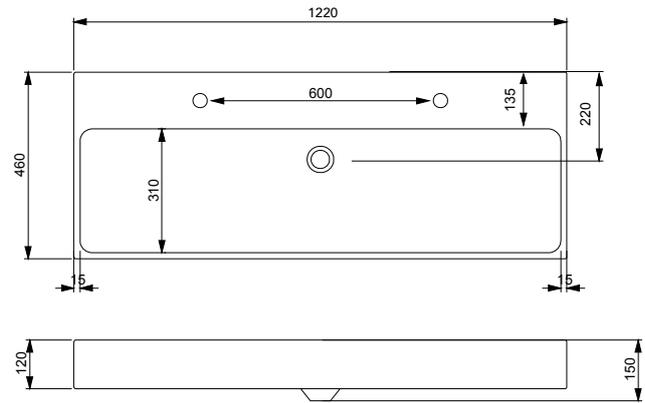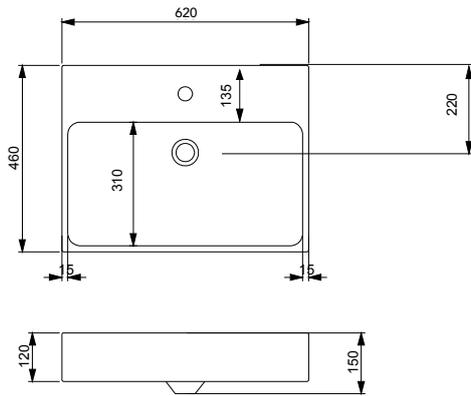

62 und 82 cm / 1 Hahnloch oder ohne

102 cm / 1, 2 Hahnlöcher oder ohne

122 cm / 2 Hahnlöcher oder ohne

142 cm / 2 Hahnlöcher oder ohne

WASCHTISCH MODELL QUADRO ASYMMETRISCH

MODELL QUADRO ASYMMETRISCH



MERKMALE

- Material: Keramik Weiß Glanz

- Farbe: Glanz Weiß





- Hahnlöcher: mit oder ohne je nach Bedarf ab Lager

- Wandauslauf: Ja, ohne Hahnlöcher

- Überlauf: Ja

- Passend für alle Type Unterschränke: Ja, nur 120 cm breit asymmetrisch

- Ab Lager lieferbar: Ja, mit und ohne Hahnlöcher

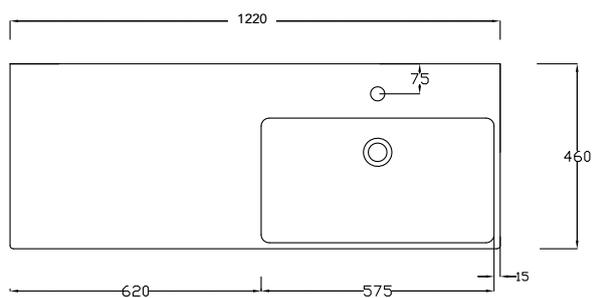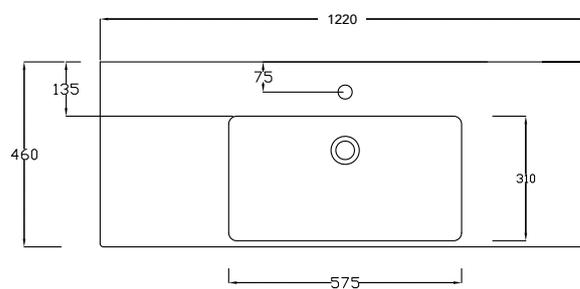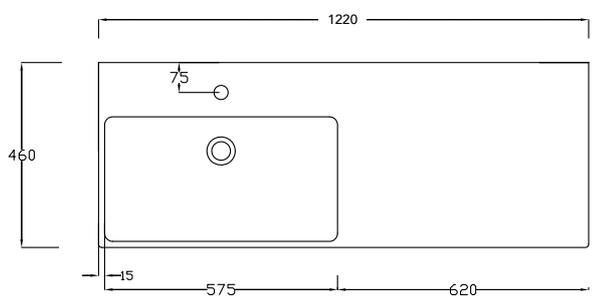

WASCHTISCH MODELL RAW

MODELL RAW



MERKMALE

Material: Beton beschichtet

Farbe: Betongrau







Hahnlöcher: mit oder ohne nach Wunsch ab Lager

Wandauslauf: Ja, ohne Hahnlöcher

Passend für alle Unterschrenken: Ja, (außer 4x Schublade mit Glasfronten)

Überlauf: Nein

Lagerbestand: Lieferung ab Lager

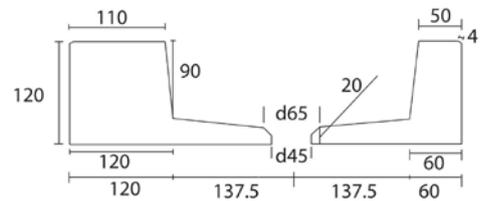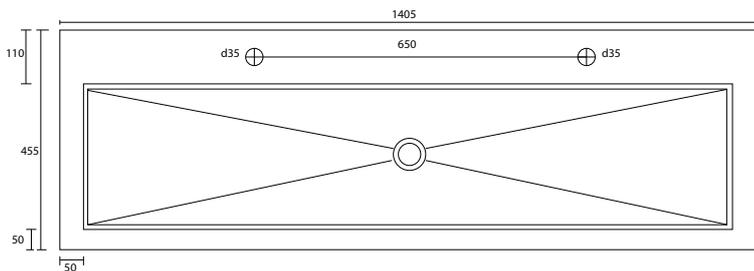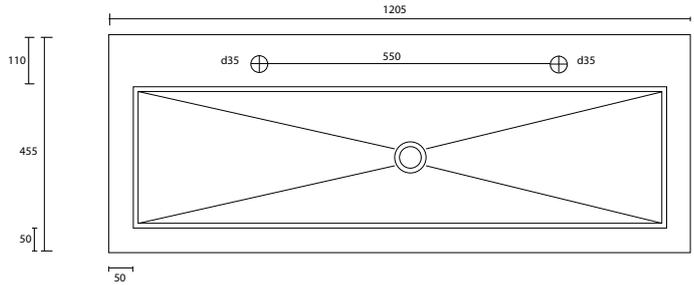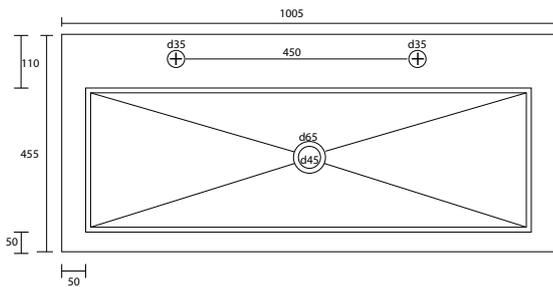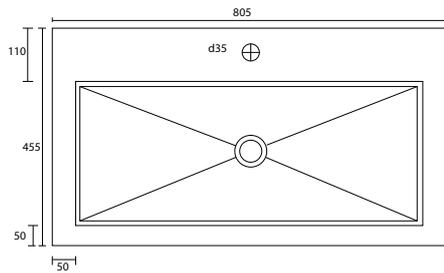

WASCHTISCH MODELL GLACIER

MODELL GLACIER



MERKMALE

Material: Solid Surface ISO Resin Kunststoff Farbecht, durch und durch

Farbe: Mattweiß







Hahnlöcher: Nein, können aber selbst gebohrt werden: Lochbohrer Ø 35mm

Wandauslauf: Ja, standardmäßig ohne Hahnlöcher

Passend auf alle Unterschränke: Ja

Überlauf: Nein, Abfluß ist nicht verschließbar

Vorrat: Ja

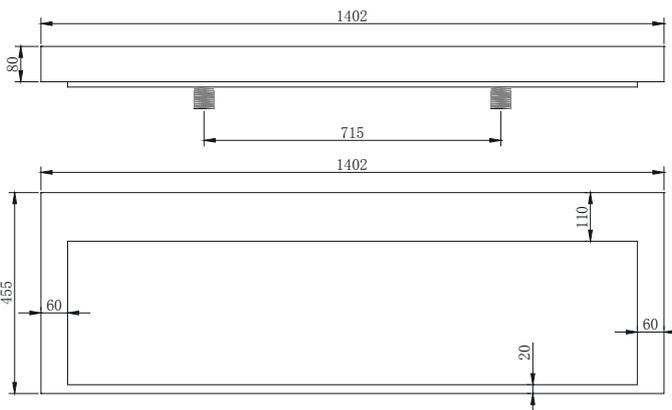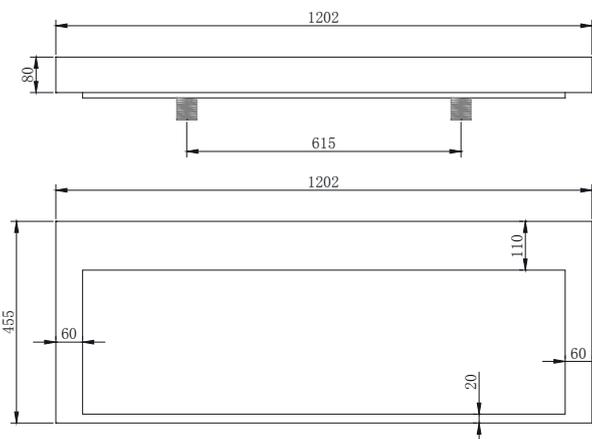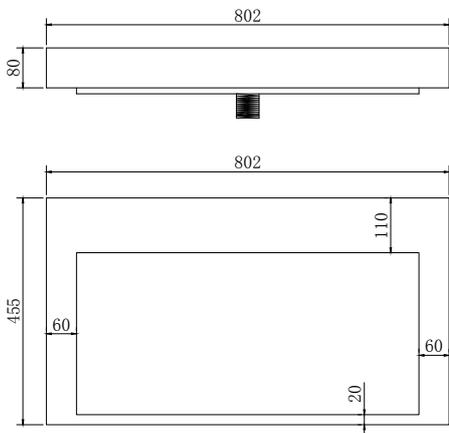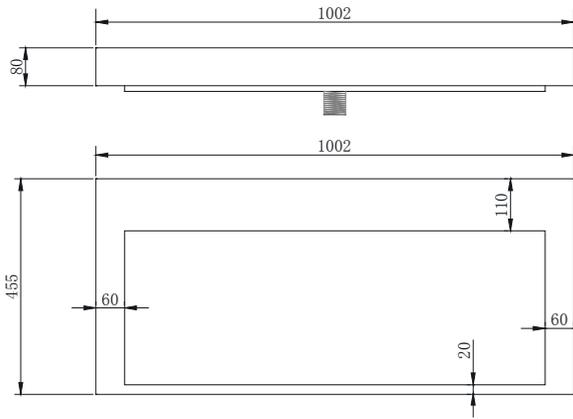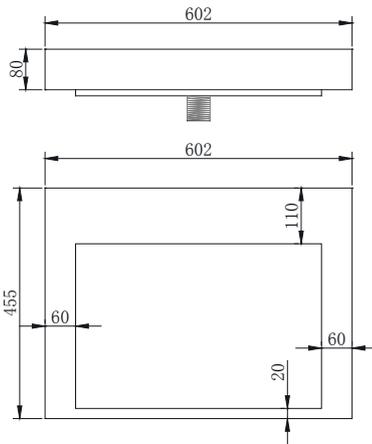


MONTAGEMASSE TYPE

TYPE WASCHTISCHE


In der folgenden Übersicht gilt 90cm als Oberkante der aufgeführten Waschtische.

Alle aufgeführten Größen sind in CM angegeben und gelten für alle Arten von Unterschränken aus dem Type-Programm. Für die Anschlüsse, stehen hinter der oberen Schublade 7cm freier Platz zur Verfügung. Sie sollten vor der Montage alle Größen überprüfen, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Wenn Sie mit Wandarmaturen arbeiten, müssen Sie die Angaben vor Ort prüfen und ggf. korrigieren!

Waschtisch mit 1 Kümme - 1 Ablauf

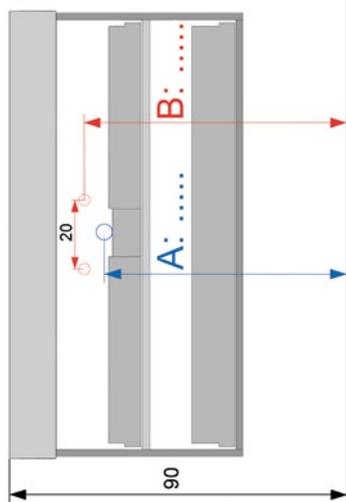

Waschtisch 2 Kümme - 2 Abläufe

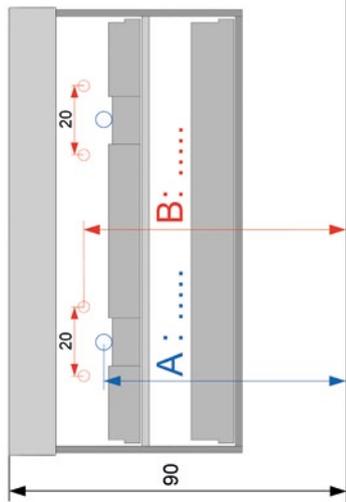

Übertragen Sie das für Sie in Frage kommende Maß aus der Tabelle auf die gepunkteten Linie.

Waschtisch	A		Mittensabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
	Breite Waschtisch	Anzahl Hahnlöcher							
Epic Keramik	61	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	81	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	101	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121	2	60 cm Mittensabstand	1,2	65	2	60 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	141	2	70 cm Mittensabstand	1,2	65	2	70 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Soft Keramik	62	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	82	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	102	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122 (eine Kümme)	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122 (zwei Kümme)	2	61 cm Mittensabstand	1,8	65	2	61 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
142 (zwei Kümme)	2	70 cm Mittensabstand	1,8	65	2	70 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm	



Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

A

Waschtisch	Breite	Anzahl Hahnlöcher	Mittensabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
62	62	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
82	82	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
102	102	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
122 (2 Kummern)	122	2	59 cm Mittensabstand	2	66	2	59 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
142 (2 Kummern)	142	2	59 cm Mittensabstand	2	66	2	59 cm Mittensabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm



Slimline asymmetrisch



Cube Keramik



Quadro Keramik



Quadro asymmetrisch



B

Waschtisch	Breite	Anzahl Hahnlöcher	Mittensabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
121 - kom links	121	1	39,5 cm von der linken Seite	1,2	66	1	39,5 cm von der linken Seite	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
121 - kom rechts	121	1	39,5 cm von der rechten Seite	1,2	66	1	39,5 cm von der rechten Seite	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm

121 - kom links



121 - kom rechts



141 (2 Kummern)



121 - Kummere links



121 - Kummere mittig



121 - Kummere rechts



Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

Waschtisch
Raw beton



Glacier solid surface



A

Breite Waschtisch	Anzahl Hahnlöcher	Mittenabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
60,5	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
80,5	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
100,5	2	45 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
120,5	2	55 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
140,5	2	65 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
60,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
80,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
100,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
120,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	2	61,5 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
140,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	2	71,5 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm

*Waschtisch wird standarmäßig ohne Hahnlöcher gefertigt. Diese können selbst gebohrt werden.

B

Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

MONTAGEMASSE TYPE


TYPE - AUFSATZWASCHTISCHE

In der folgenden Übersicht gilt 82cm als Oberkante der Waschtischplatte.


Alle aufgeführten Größen sind in CM angegeben und gelten für alle Arten von Unterschränken aus dem Type-Programm. Für die Anschlüsse, stehen hinter der oberen Schublade 7cm freier Platz zur Verfügung. Sie sollten vor der Montage alle Größen überprüfen, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Wenn Sie mit Wandarmaturen arbeiten, müssen Sie die Angaben vor Ort prüfen und ggf. korrigieren! Verändern Sie die Höhe der Waschtischplatte oder die Position der Aufsatzwaschtische, müssen sie alle Montagemaße entsprechend anpassen.



1 Aufsatzwaschtisch

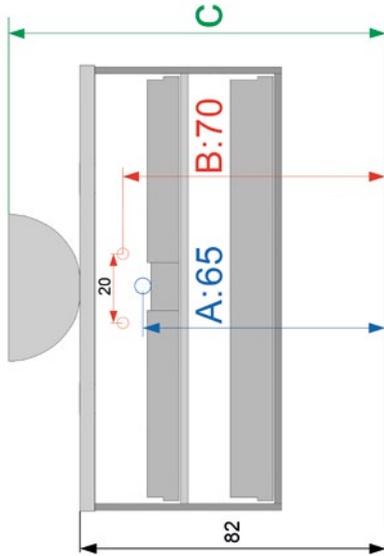

2 Aufsatzwaschtische

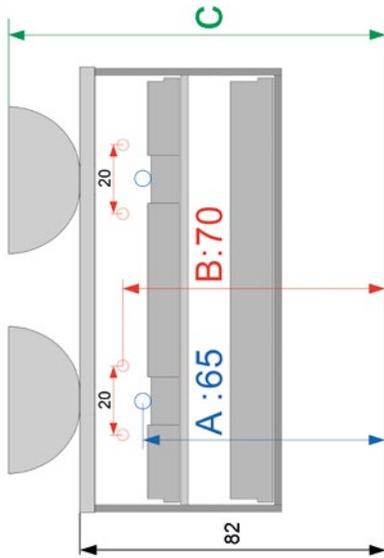

Mittlenabstand bei Verwendung von 2 Aufsatzwaschtischen:

Breite Badmöbel	Mittlenabstand
120 cm	60 cm
140 cm	70 cm

Bitte beachten! Die folgenden Größen sind nur anwendbar, wenn auf unserer Waschtischplatte aufgebaut wird. Die Positionen einer möglichen Wandarmaturen liegen in Ihrem eigenen Ermessen.

A

B

C

Aufsatzwaschtisch	Abfluss-Position (ab OK Fussboden)	Position Ablauf	Wasseranschluss (ab OK Fussboden)	Position warm/kalt Zulauf	Höhe Aufsatzwaschtisch	Oberkante Aufsatzwaschtisch (ab OK Fussboden)
Sienna	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	12	94
Pisa	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	12	94
Amy	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	16	98
Etna	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	14,5	96,5



MODELL SPIEGEL A



MERKMALE

Energielabel: A+

IP Klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)

Beleuchtung: Indirekte LED-Unterseite, LED-Aufbauleuchten, bestellen. Wählen Sie aus verschiedenen Modellen.


Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:


Sensor unten

Spiegel ist gebrauchsfertig vorbereitet für Montage der Aufbauleuchten auf den Kunststoff Adaptern


Geliefert im Karton inkl. Montagematerial (Aufbauleuchten sind optional und werden wenn bestellt, lose mitgeliefert, bei 120 und 140 cm 1 oder 2 Aufbauleuchten möglich)




Sensorposition unten

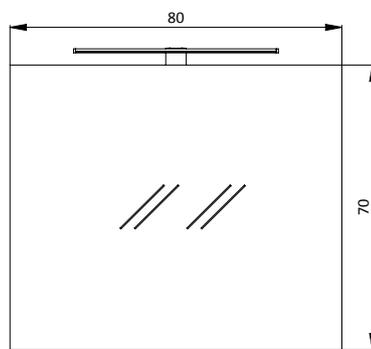


Sensorposition unten

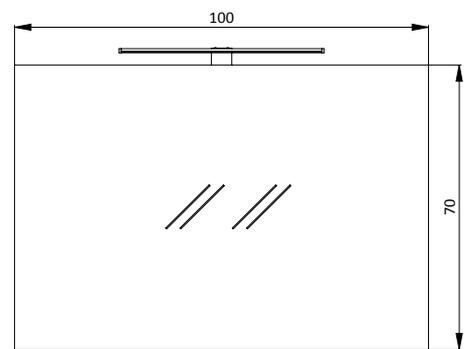

Sensorposition unten

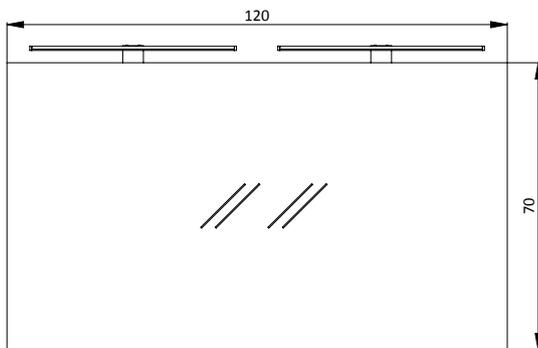

Sensorposition unten

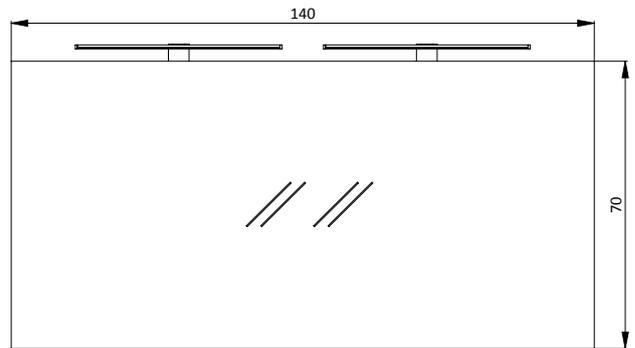

Sensorposition unten

Die Größen 60 / 80 / 100 cm sind ausgestattet mit 1 Adapter für die Aufbauleuchtung

Größe 120 cm ist mit 3 Adaptern ausgestattet für 1 oder 2 Aufbauleuchten

Größe 140 cm ist ausgestattet mit 2 Adaptern für 1 oder 2 Aufbauleuchten

Der Spiegel hat auf der Rückseite zwei oder drei Klebplättchen
Im Arbeit die Maße bestimmen.


* Basierend auf einer montierten Oberkante des Spiegels von 200 cm

Dübel Ø 8 mm und Haken werden mitgeliefert

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

SPIEGEL B

MODELL SPIEGEL B





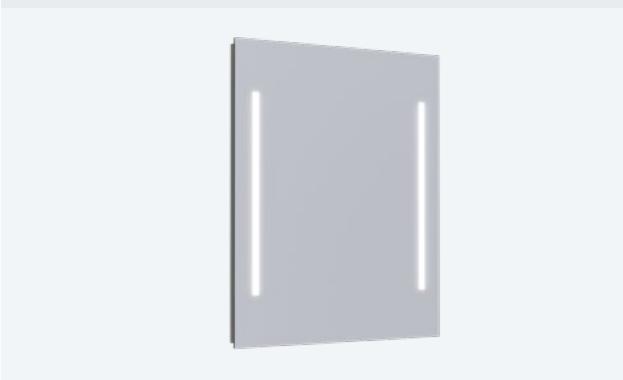


MERKMALE

- _____ Energielabel: A+
- _____ IP klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)
- _____ Beleuchtung: T5 LED Röhren 5 Watt
- _____ Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutrales Weiß
- _____ Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

- _____ Ein/Aus Schalter IP 44 an der unteren Seite des Spiegels
- _____ Ausgestattet mit ein 3-adriges Kabel
- _____ Verpackt in einem Karton inkl. Montagematerial

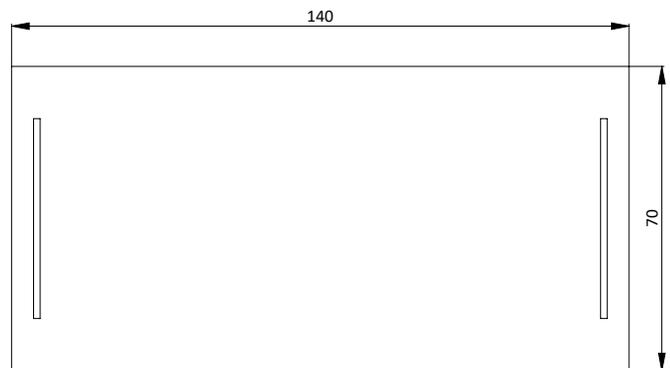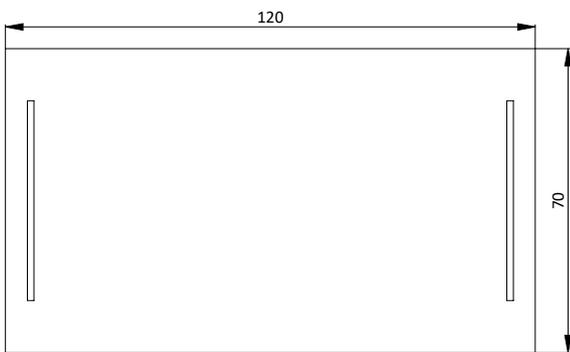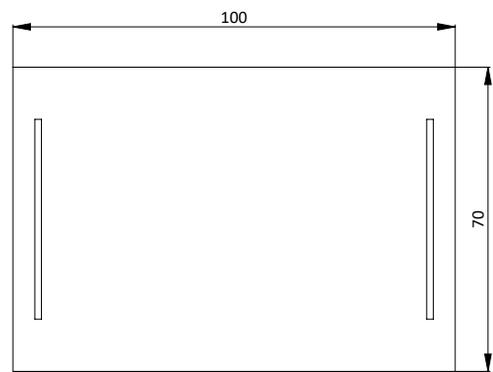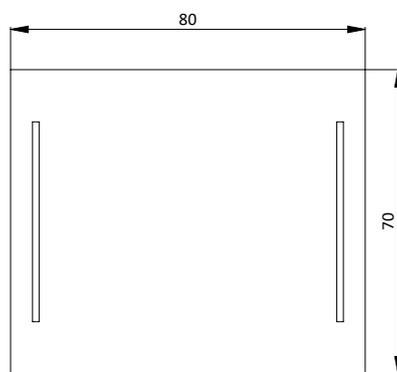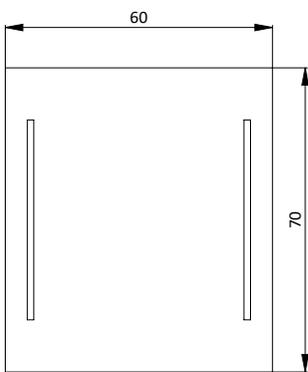

Der Spiegel hat auf der Rückseite zwei oder drei Klebeplättchen
Im Arbeit die Maße bestimmen.

* Basierend auf einer montierten Oberkante des Spiegels von 200 cm
Dübel Ø 8 mm und Haken werden mitgeliefert

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

SPIEGEL C

MODELL SPIEGEL C



MERKMALE

Energielabel: A+

IP Klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)

Beleuchtung: LED-Streifen, Leistung abhängig vom Breitenmaß

Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutrales Weiß


Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Ein/Aus Schalter IP 44 an der unteren Seite des Spiegels

Ausgestattet mit ein 3-adriges Kabel

Verpackt in einem Karton inkl. Montagematerial

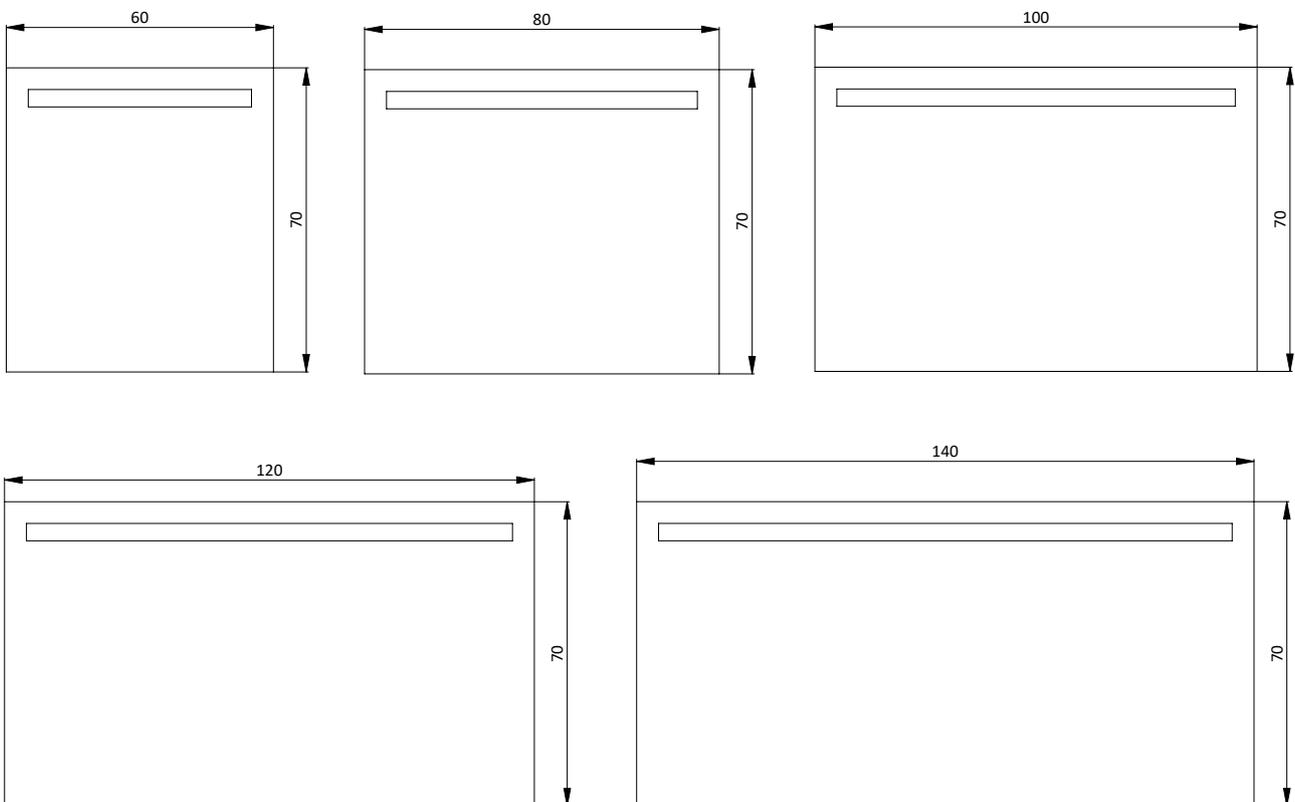

Der Spiegel hat auf der Rückseite zwei oder drei Klebeplättchen
Im Arbeit die Maße bestimmen.

* Basierend auf einer montierten Oberkante des Spiegels von 200 cm

Dübel Ø 8 mm und Haken werden mitgeliefert

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

MODELL SPIEGEL F



MERKMALE

Energielabel: A+

IP Klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)

Beleuchtung: LED hinter Sandstrahlstreifen und indirekte LED-Unterseite, LED-Streifen, Wattzahl je nach Breite

Lichtfarbe: Farbwechsel 2700K - 6500K

Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Touch-Steuerung auf der Vorderseite


Spiegelheizung

Vergrößerungsspiegel, Vergrößerung 3x

Ausgestattet mit 3-adrigem Kabel







Verpackt im Karton inklusive Montagematerial

**Achtung!: Hinter dem Vergrößerungsspiegel befindet sich keine Spiegelheizung (technisch nicht möglich)*

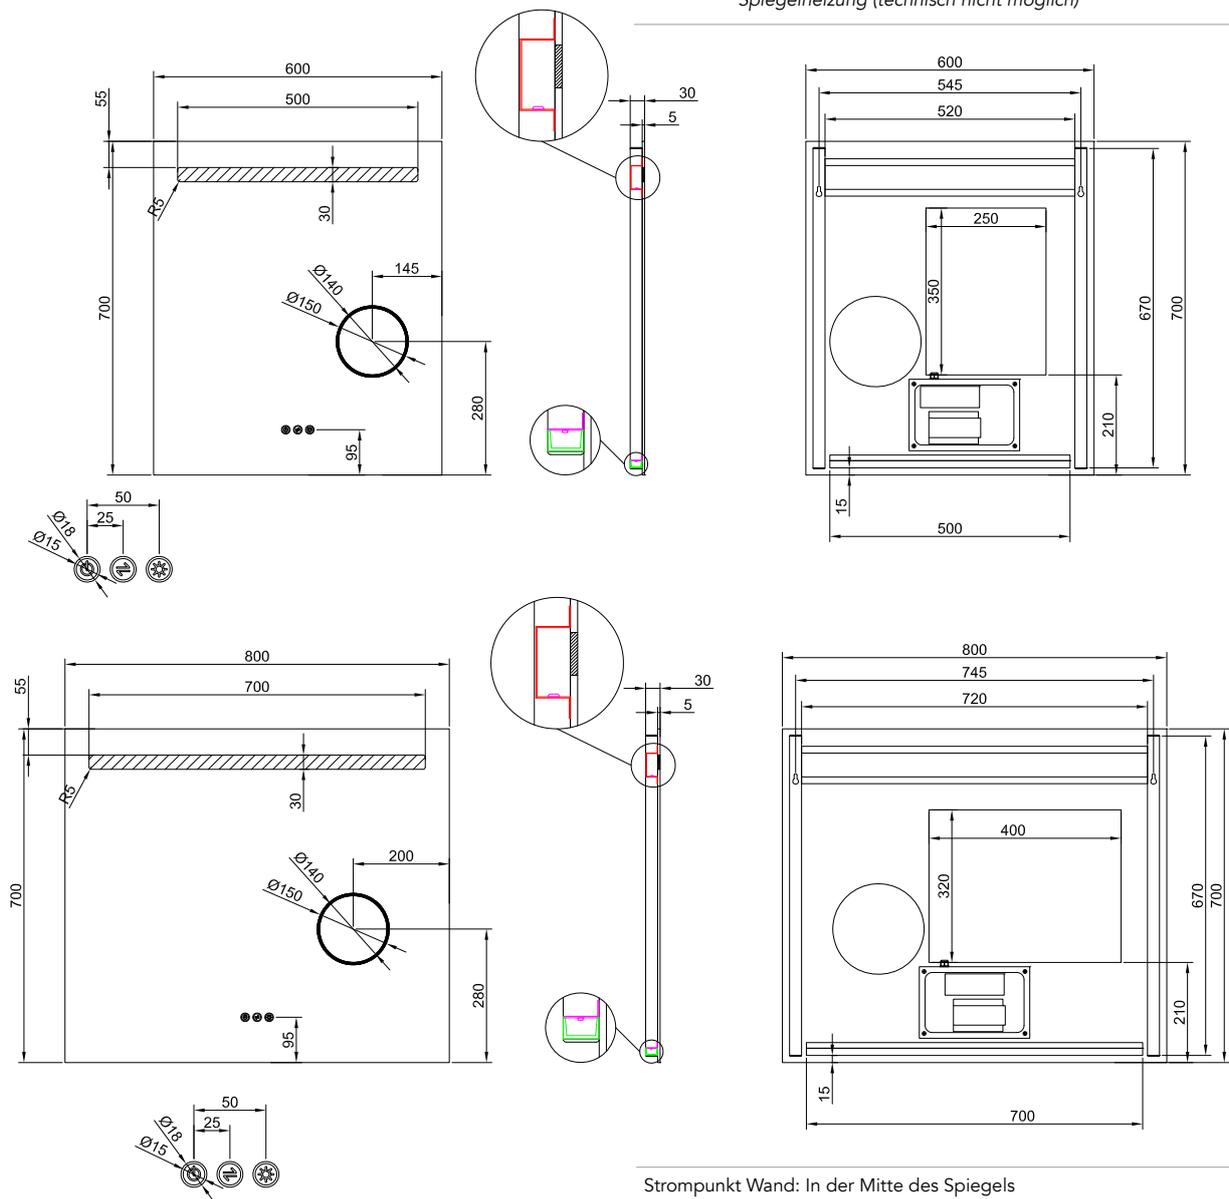

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

SPIEGEL F

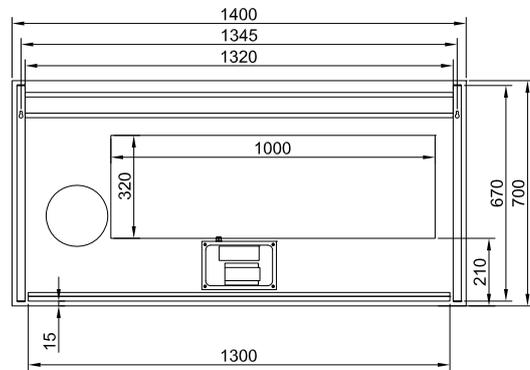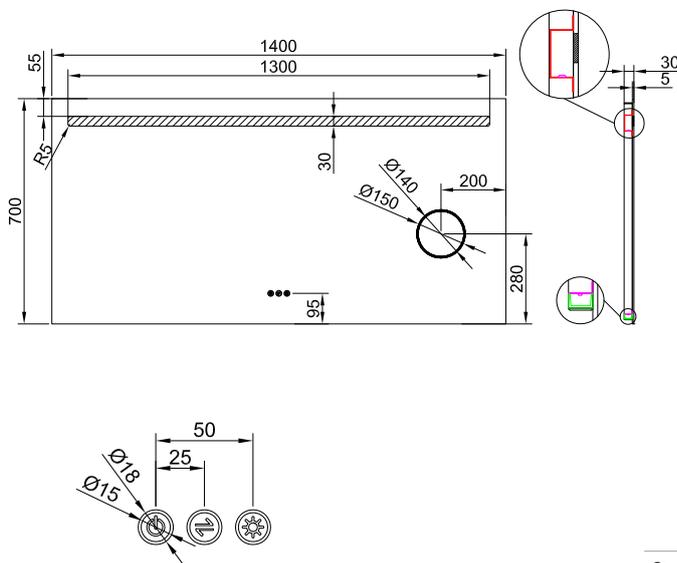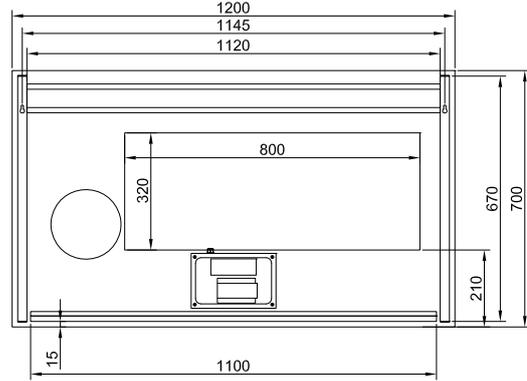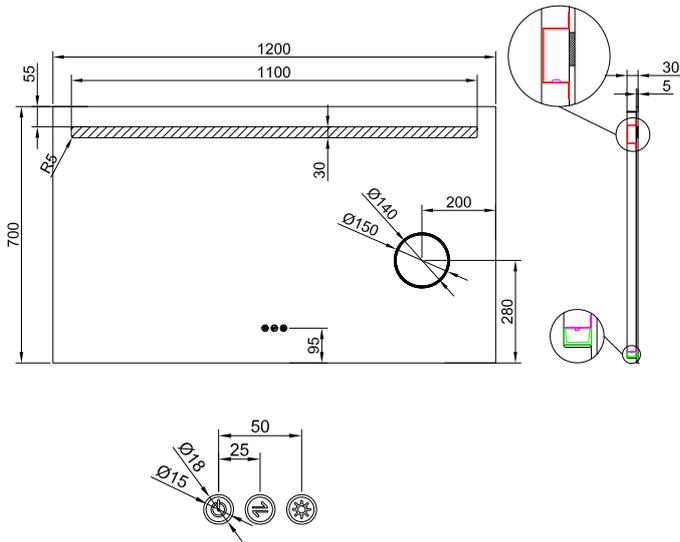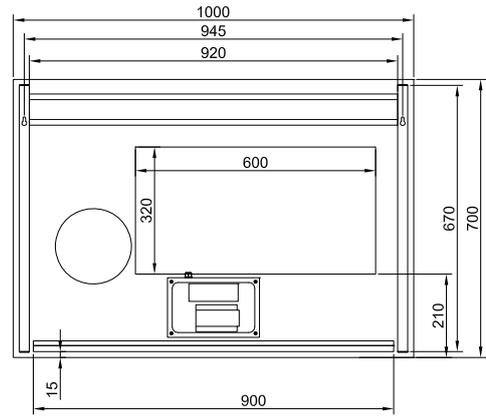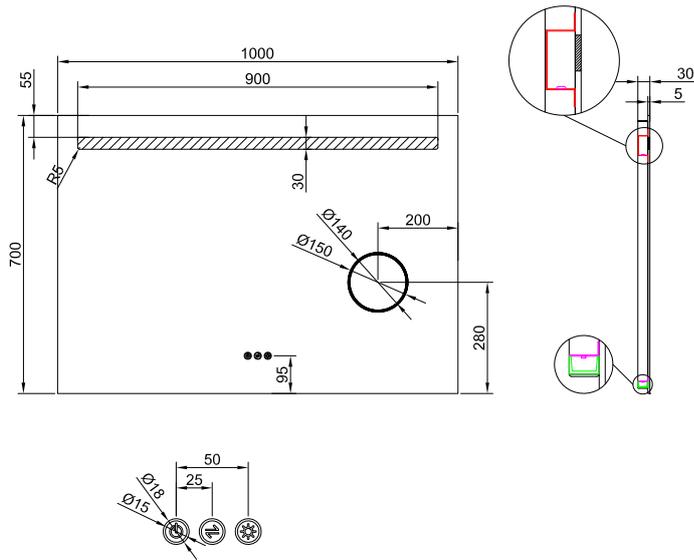

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

MODELL SPIEGEL RUND G80 UND G100



MERKMALE


- Energielabel: A+
- IP Klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)
- Beleuchtung: LED indirekt
- Farbwechsel: Weiß und Warmweiß
- Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

- Berührungssensor an der Vorderseite
- Vergößerungsspiegel (4x) / weiß beleuchtet
- Spiegelheizung
- Farbwechsel: Weiß und Warmweiß nur indirekt LED
- Verpackt in einem Karton inkl. Montagematerial

* Hinweis !: Hinter dem Vergrößerungsspiegel befindet sich keine Spiegelheizung (technisch nicht möglich)

Spiegel G – 800 mm Durchmesser

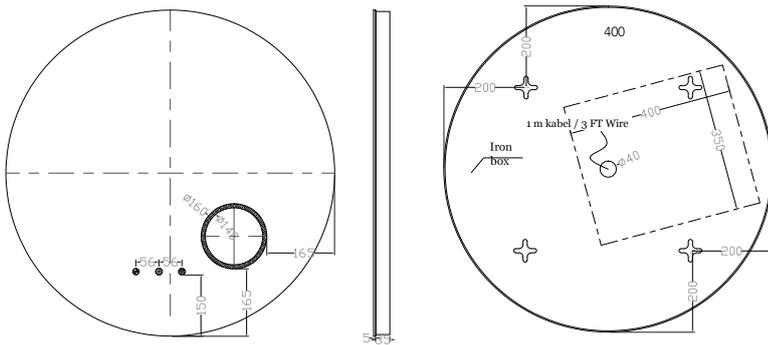


400

* Höhe Aufhängungspunkte (Bohrung) 180 cm dies entspricht einer Oberkante des Spiegels von 200 cm

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

Spiegel G – 1000 mm Durchmesser

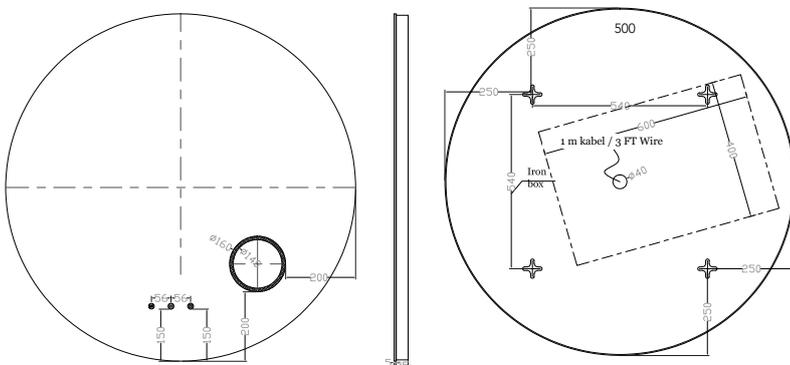

500

* Höhe Aufhängungspunkte (Bohrung) 195 cm sind basiert auf die Höhe der Oberseite des Spiegels 220 cm

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

MODELL SPIEGEL H




MERKMALE

- Energielabel: A+
- IP Klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)
- Beleuchtung: LED
- Lichtfarbe: RGB, Vielfalt an Farben, inklusive Kalt Weiß
- Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:


- Berührungssensor an der Vorderseite
- Vergößerungsspiegel (4x) / weiß beleuchtet
- Spiegelheizung
- Indirecte RGB Beleuchtung rundherum
- Fernbedienung für Farbwechsel
- Verpackt in einem Karton inkl. Montagematerial

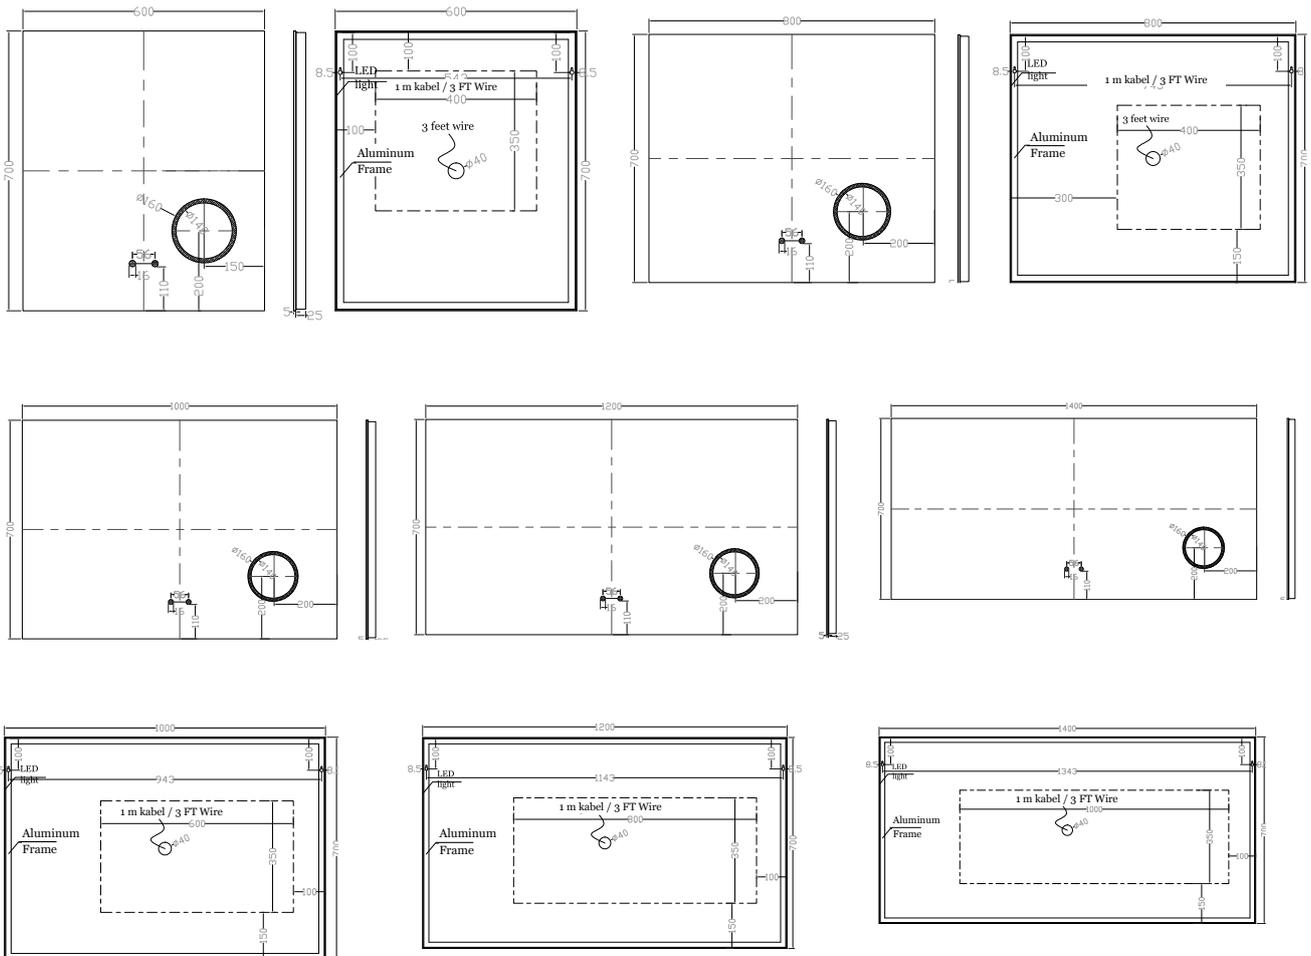

* Basierend auf einer montierten Oberkante des Spiegels von 200 cm

Strompunkt Wand: In der Mitte des Spiegels

MODELL SPIEGEL I

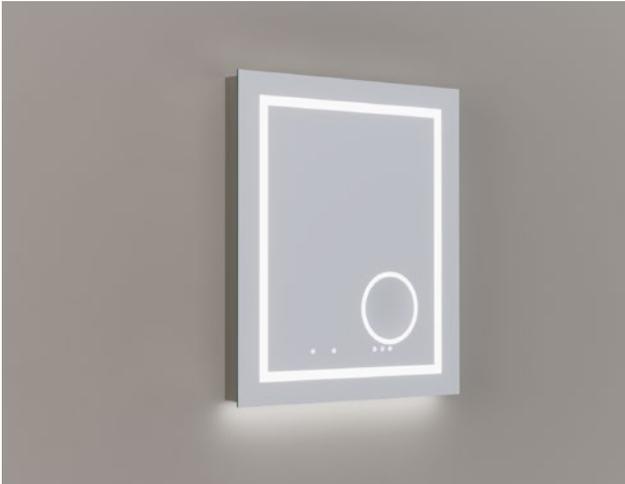


MERKMALE

- Energielabel: A+
- IP klasse: IP 44 (Spritzwasserdicht)
- Beleuchtung: LED
- Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutrales Weiß
- Anschluß: 3-adriges Kabel

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

- Berührungssensor an der Vorderseite
- Vergößerungsspiegel (4x) / weiß beleuchtet
- Spiegelheizung
- Indirekte Beleuchtung unten
- Bluetooth IP 44 Stereo-Lautsprecher
- Steckdose geerdet mit Abdeckung
- Verpackt in einem Karton inkl. Montagematerial

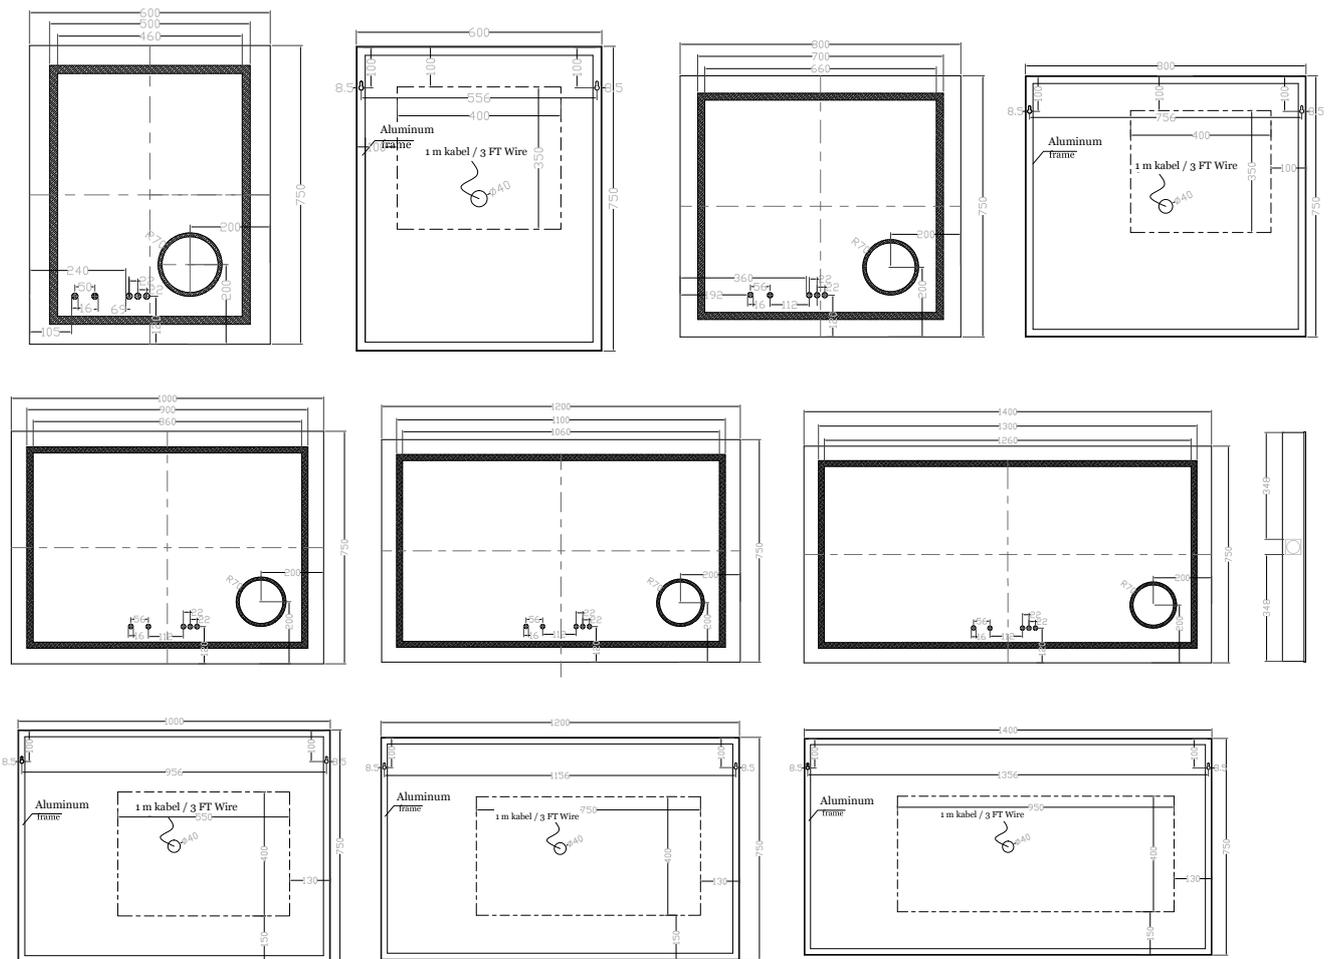

BLUETOOTH IP 44 STEREO SPEAKERS

Spiegel Modell I mit Bluetooth  Um eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und Spiegel herzustellen, suchen Sie über Ihre Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Handy den Spiegel I. Sie sehen dann eine 4-stellige Code. Addieren Sie diesen Code mit 17 als neues Passwort um die Verbindung herzustellen. (Beispiel: 4-stellige Code = 0135 + 17 = 0152), dies ist dann Ihr neuer Code / also das neue Passwort um die Verbindung herzustellen.

SPIEGEL K

MODELL SPIEGEL K



MERKMALE

Flacher Spiegel in mattschwarzem Aluminiumrahmen

Ohne Schalter

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Erhältlich mit den folgenden Lampen gegen Aufpreis, Straight Matt schwarz, Curling matte schwarz und Tube matte schwarz

Aufhängemaße bei der Montage prüfen

SPIEGEL M

MODELL SPIEGEL M RUND



MERKMALE

Runder Spiegel in Weiß oder mit schwarzem Rand

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:


Rundum LED-Beleuchtung direct und indirect

Dimmfunktion

Spiegelheizung


Farbwechsel 3 Farben weiß

Touch Bedienung

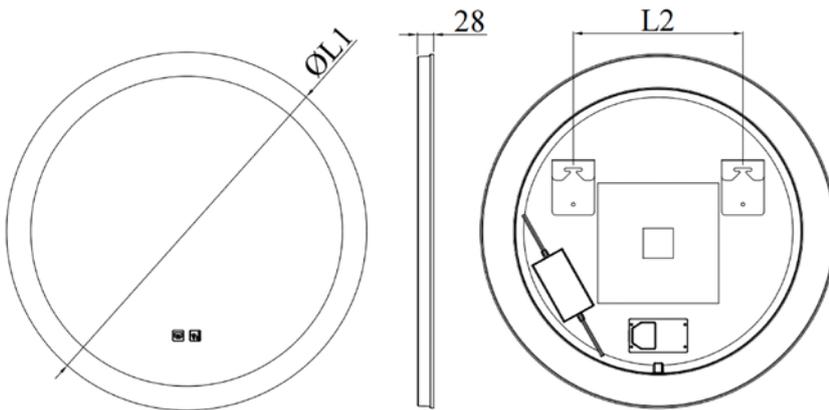

SPIEGEL M WEISS

L1	L2
400 MM	120 MM
600 MM	280 MM
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1100 MM	550 MM
1200 MM	650 MM

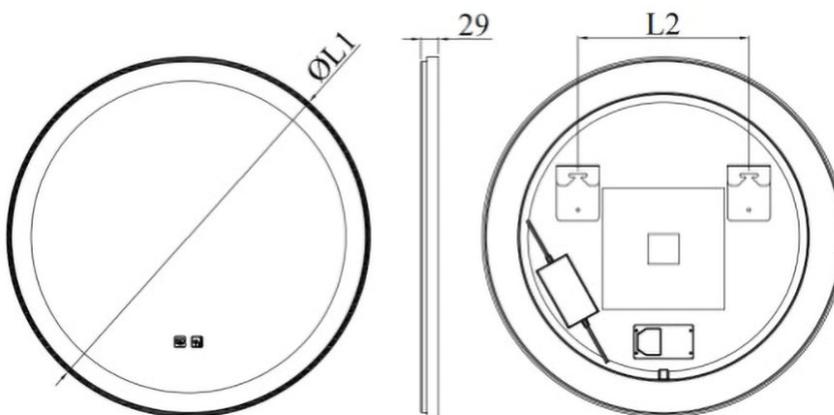


SPIEGEL M SCHWARZ

L1	L2
400 MM	120 MM
600 MM	280 MM
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1100 MM	550 MM
1200 MM	650 MM

SPIEGEL N

MODELL SPIEGEL N

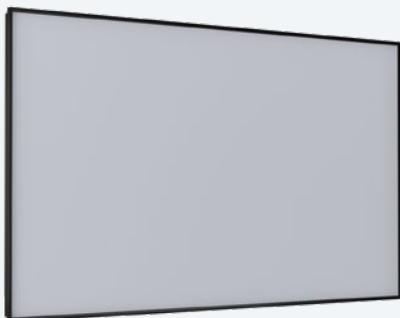

MERKMALE

Flacher Spiegel in einem mattschwarzen, Messing- oder Kupferrahmen, ausgestattet aus indirektem LED, 4000K rundum. Nicht mit einem Schalter ausgestattet. Schaltung über vorhandenen Schalter im Bad. Wahlweise a Aufbauleuchte und/oder Spiegelheizung eingesetzt werden

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

LED-Beleuchtung rundum indirekt

Dimmfunktion: nein

Spiegelheizung: optional

Farbwechsel: nein

Touch-Steuerung: nein

MODELL SPIEGEL O














MERKMALE

Flachspiegel auf Aluminiumrahmen, rundum indirekt LED-Beleuchtung. Beinhaltet, Farbwechsel, Touch-Steuerung, Dimmfunktion, Uhr und Spiegelheizung

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

- LED-Beleuchtung rundum indirekt
- Dimmfunktion: ja
- Spiegelheizung: ja
- Farbwechsel 3 Farben weiß: ja, 2700K / 4000K / 6000K
- Touch-Steuerung: ja

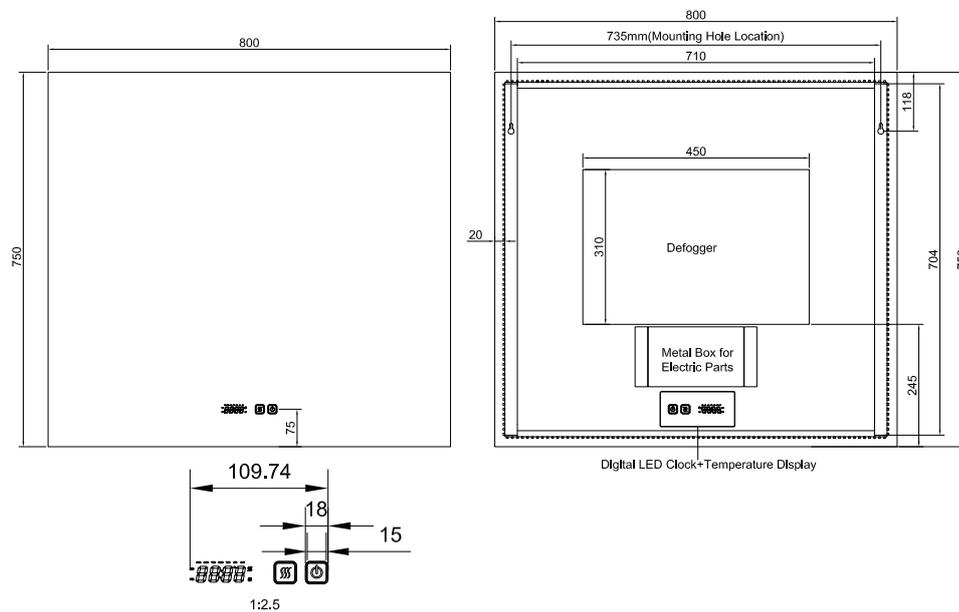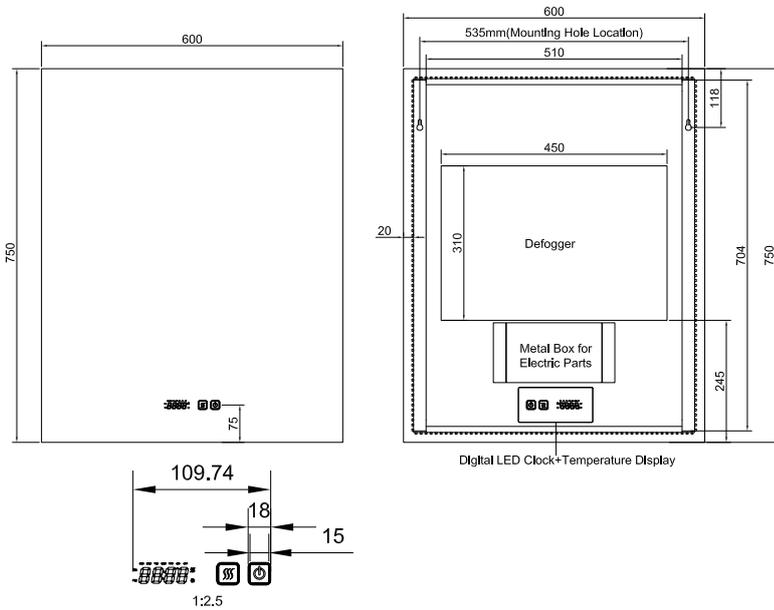

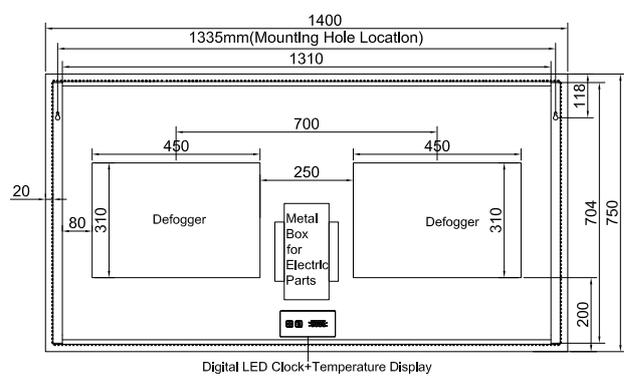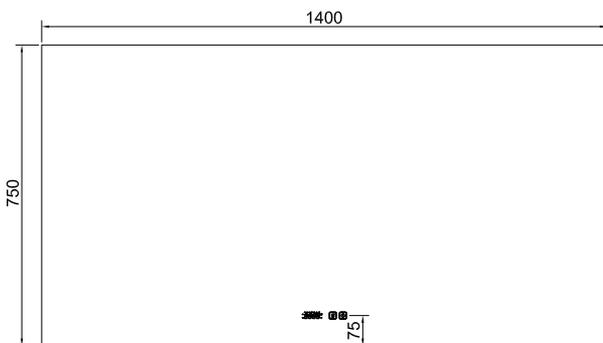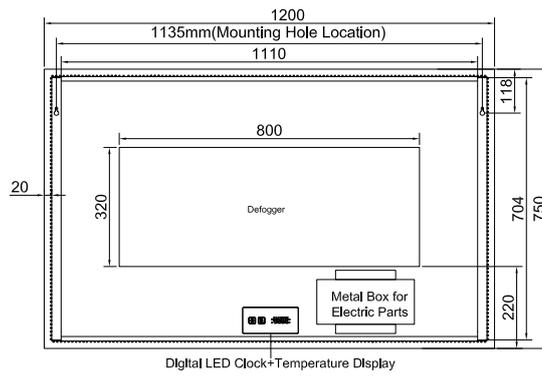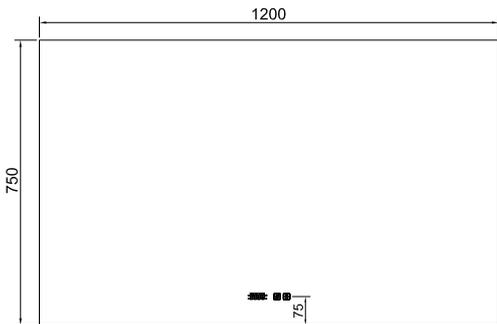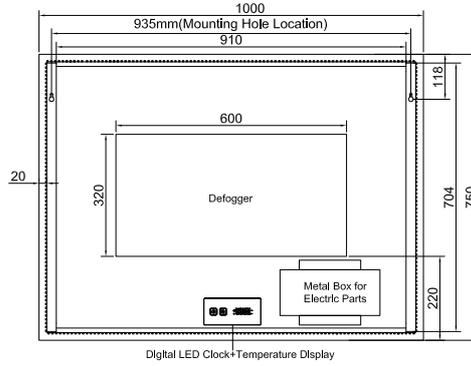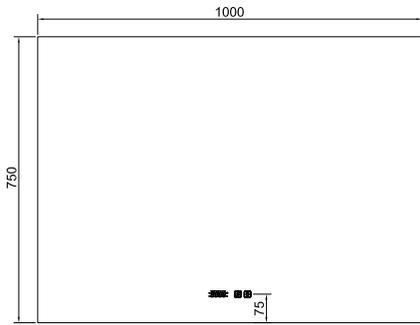

MODELL SPIEGEL Q



MERKMALE

Spiegel auf Aluminiumrahmen, verspiegelte Seiten, integrierte LED Beleuchtung und indirekte LED-Unterseite, Spiegelheizung, Farbwechsel Dimmer und Touch-Steuerung

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

LED-Beleuchtung oben integriert





Indirekte LED-Unterseite


Spiegelheizung

Farbwechsel



Dimmer

Berührungssteuerung

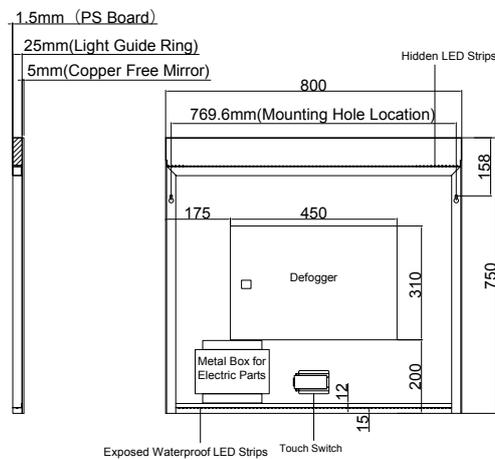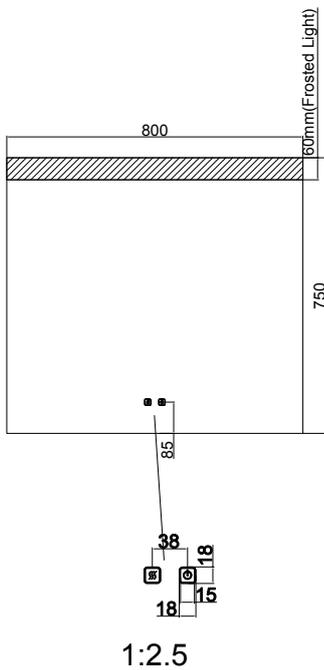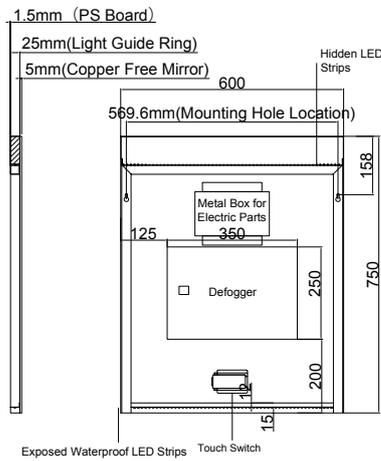
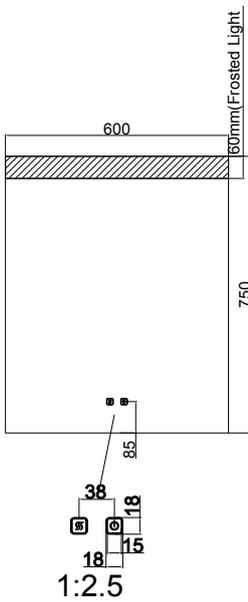


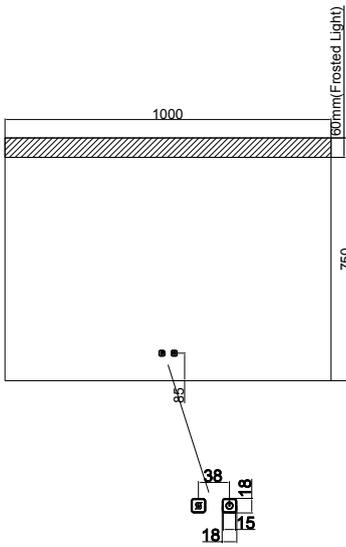


1:2.5

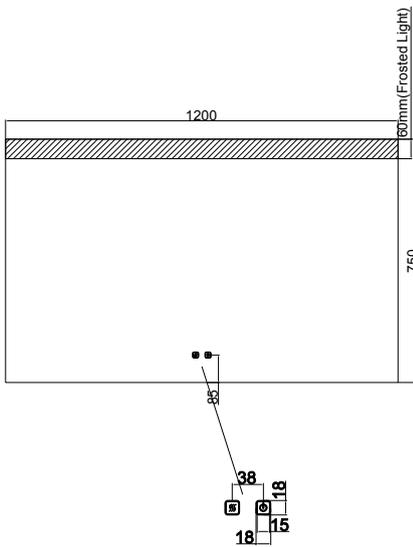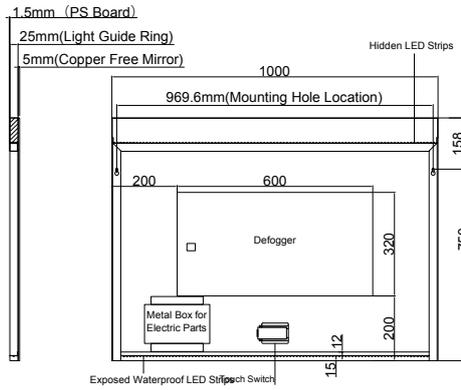

1:2.5

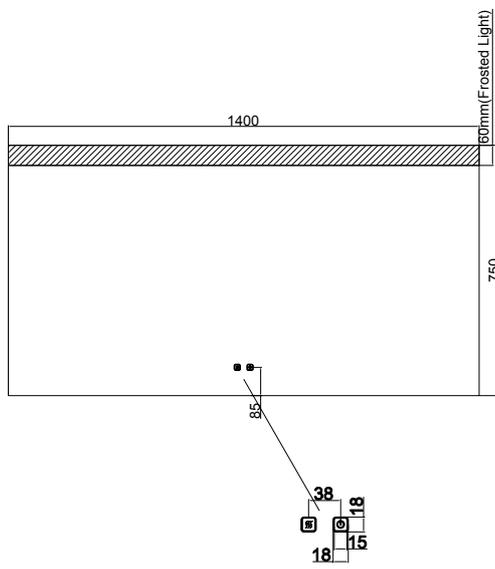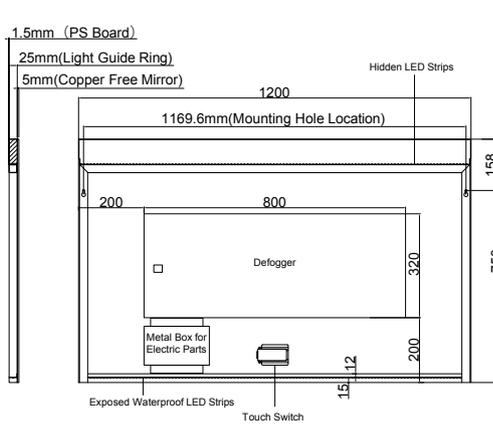

1:2.5

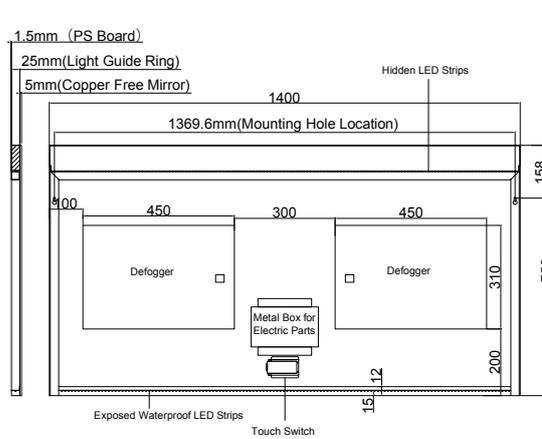

MODELL SPIEGEL S



MERKMALE

Spiegel auf Aluminiumrahmen, integrierte LED-Beleuchtung links u rechts, Spiegelheizung, Farbwechseldimmer und Touchbedienung

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:


LED-Beleuchtung links und rechts integriert







Spiegelheizung

Farbwechsel

Dimmer

Berührungssteuerung

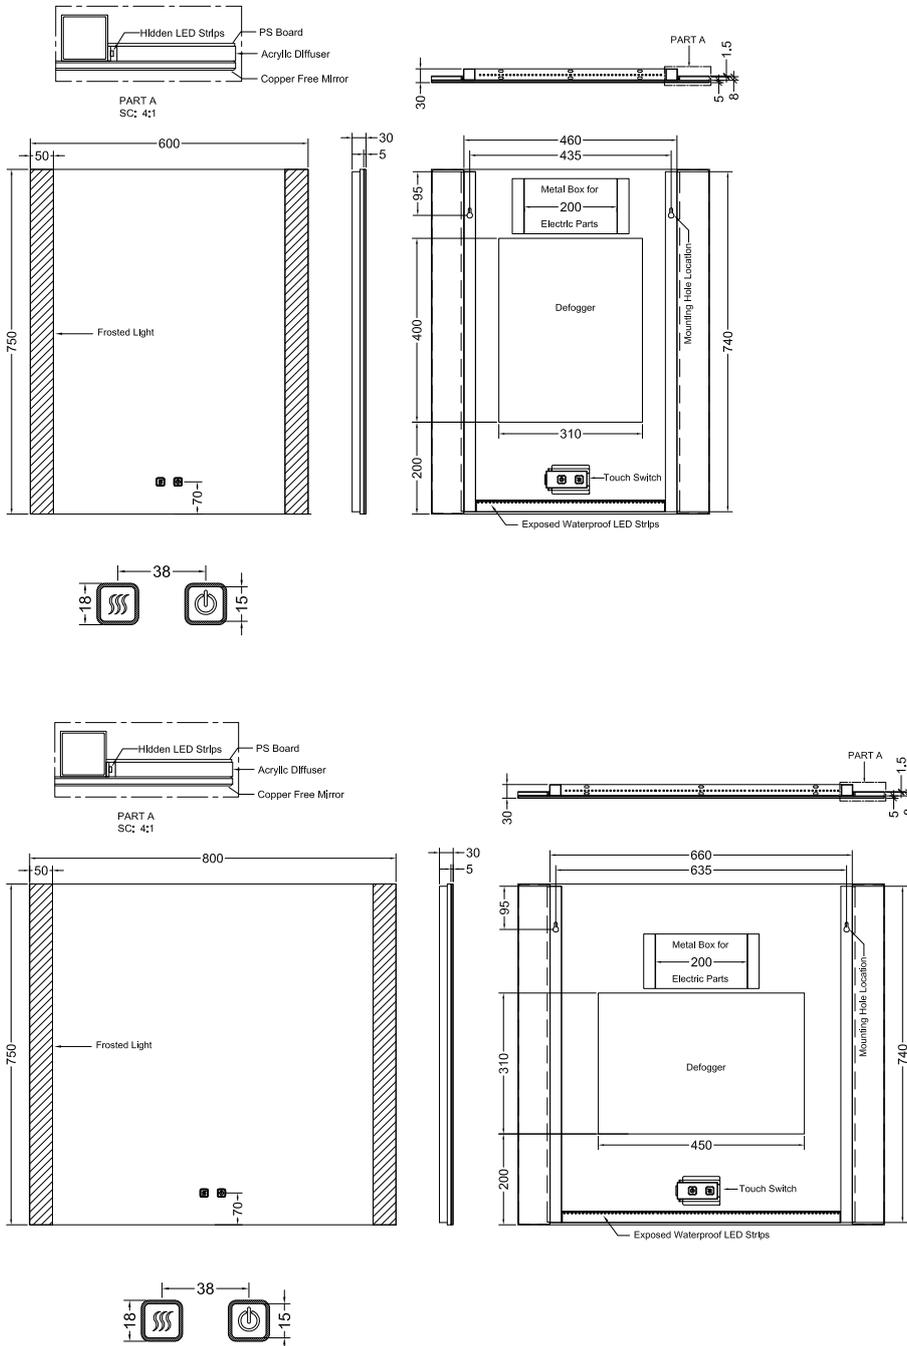

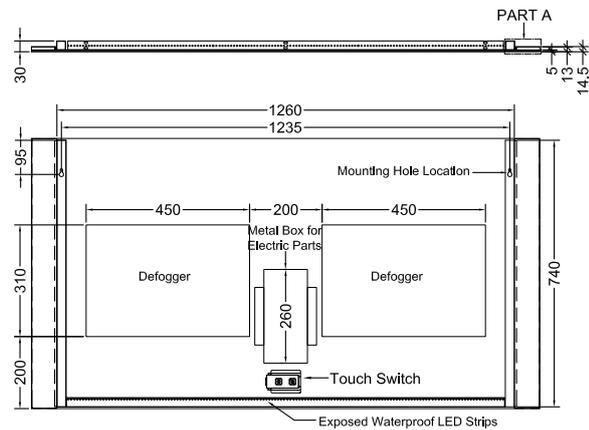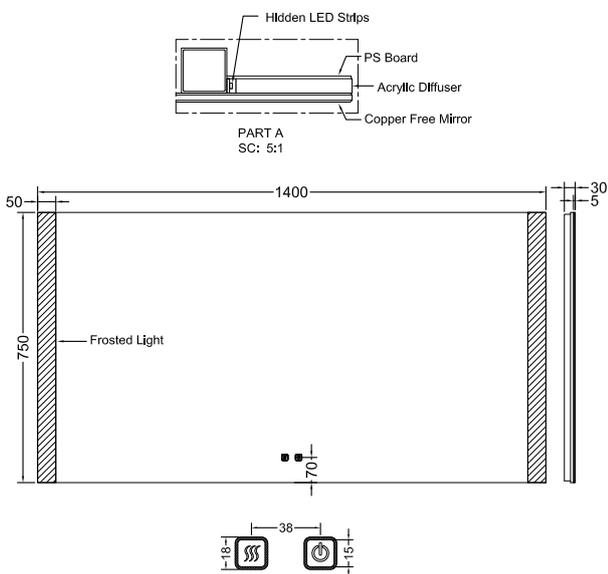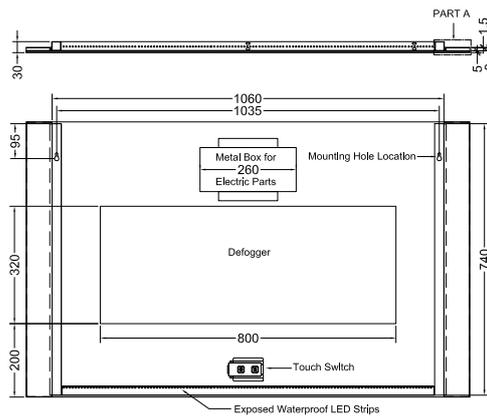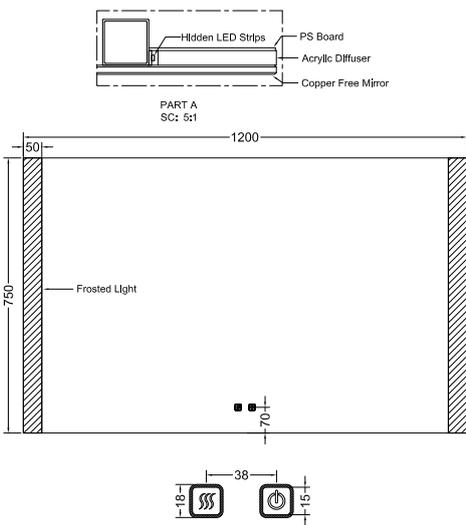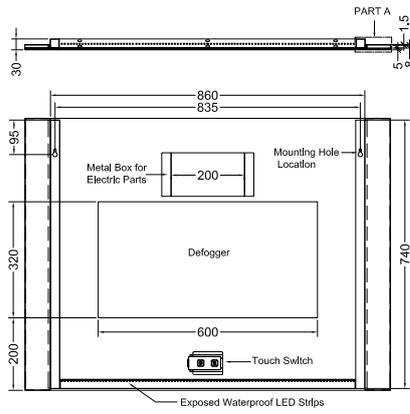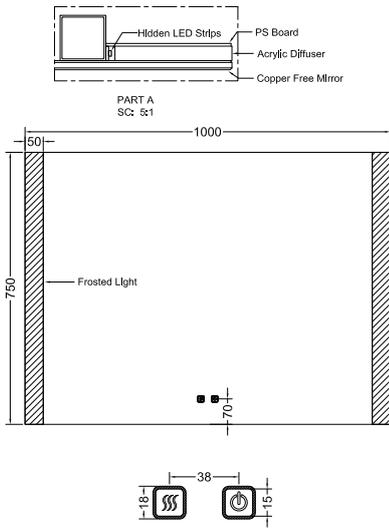

SPIEGEL T

MODELL SPIEGEL T



MERKMALE

Runder Spiegel auf Aluminiumrahmen mit rundum indirekter LED
Farbwechsel weiß und warmweiß und Dimmer.


AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

LED-Beleuchtung rundum indirekt

Dimmfunktion

Farbwechsel weiß und warmweiß (kein Memory)


Touch steuerung

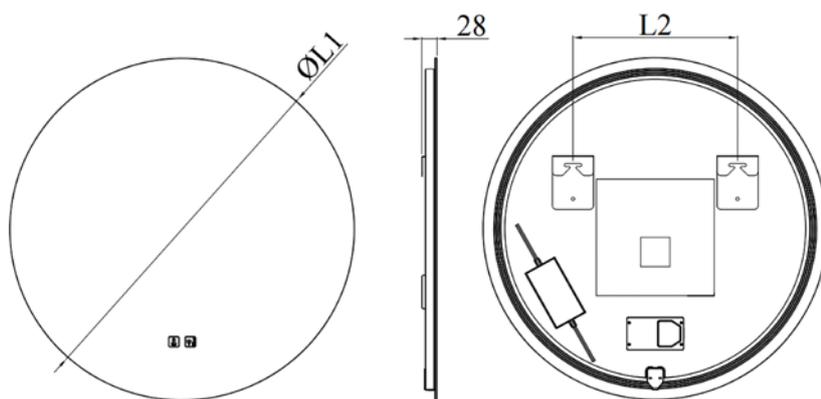

SPIEGEL T

L1	L2
400 MM	120 MM
600 MM	280 MM
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1100 MM	550 MM
1200 MM	650 MM

MODELL SPIEGEL U

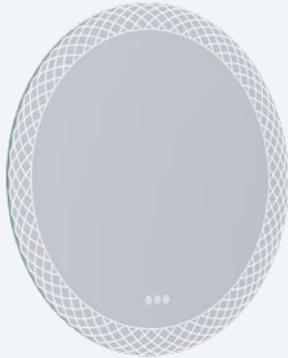

MERKMALE

Runder Spiegel auf Aluminiumrahmen mit indirekter LED rundum, Farbwechsel, Dimmer, Spiegelheizung und Touch-Steuerung.

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:







LED-Beleuchtung rundum indirekt

Dimmfunktion


Spiegelheizung

Farbwechsel

Touch Steuerung

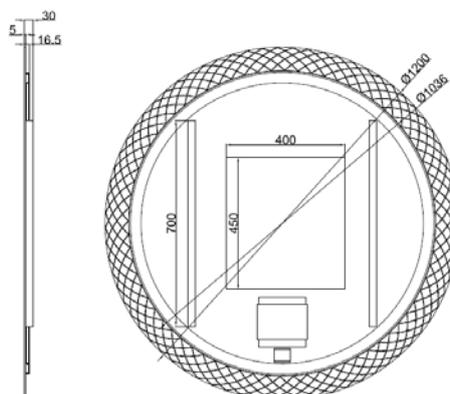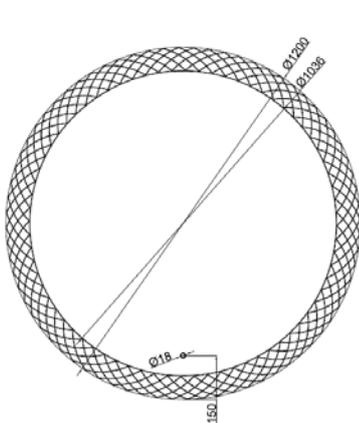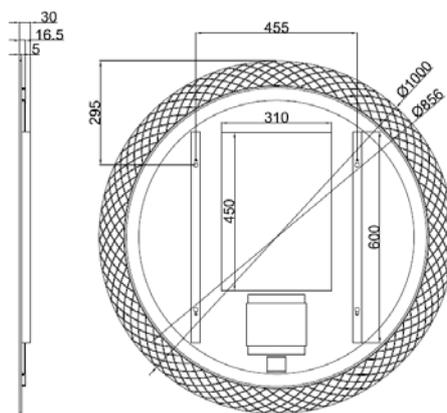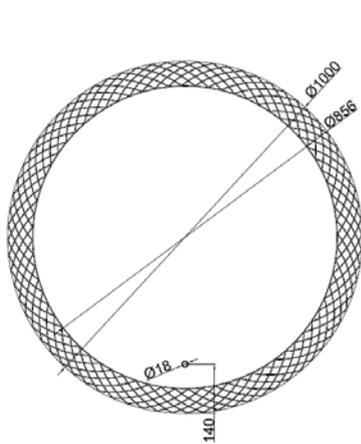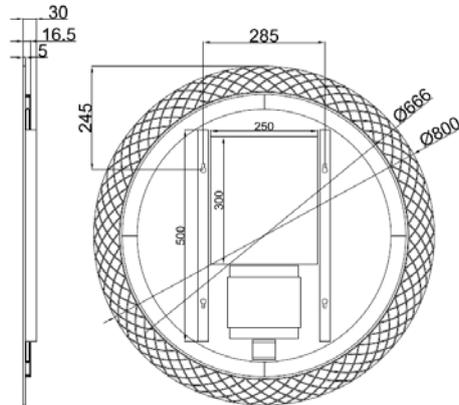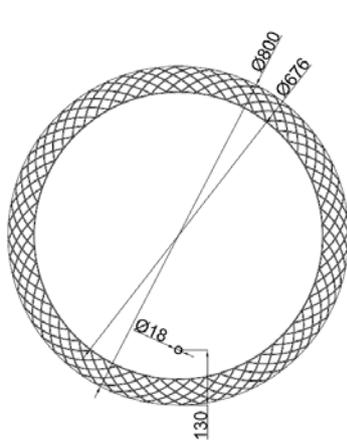

MODELL SPIEGEL V

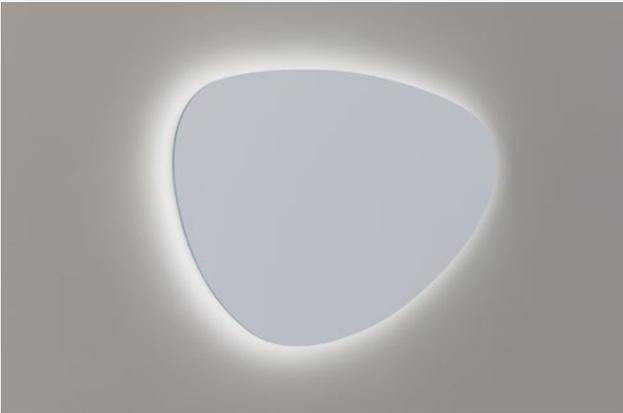


MERKMALE

Organischer Spiegel auf Aluminiumrahmen mit indirekter LED rundum, Farbwechsel, Dimmer, Spiegelheizung und Touch-Steuerung

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

- LED-Beleuchtung rundum indirekt
- Dimmfunktion
- Spiegelheizung
- Farbwechsel
- Touch Steuerung
- Kann in Breite und Länge auf zwei Arten montiert werden

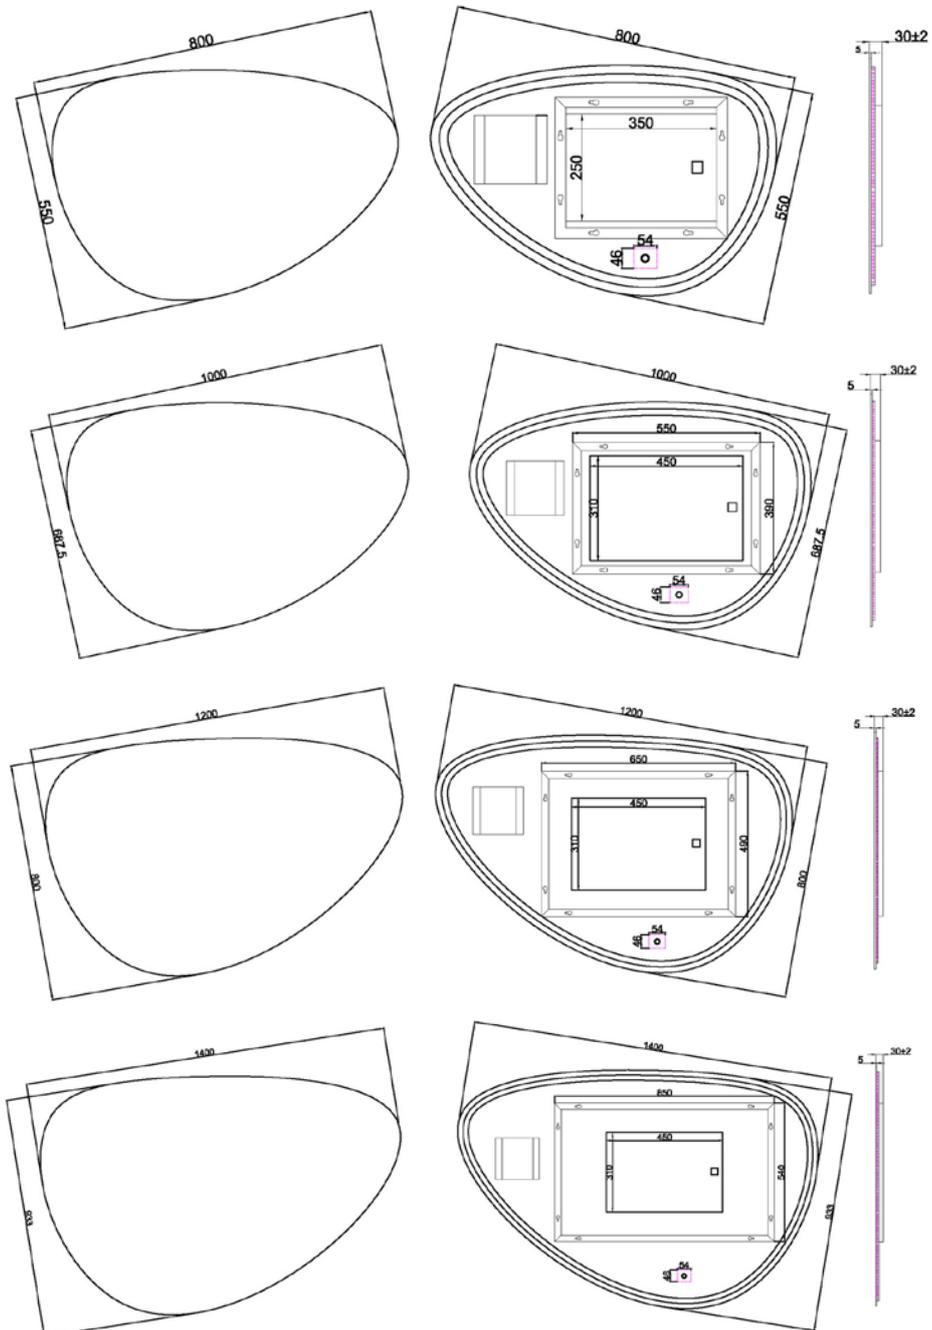

SPIEGELSCHRANK D

SPIEGELSCHRANK D



MERKMALE


- Korpus 19 mm Plattenmaterial
- Alle Farben aus dem Type Programm verfügbar
- Ausgestattet mit doppelseitige Spiegeltüren
- Ausgestattet mit 2 Glasablage
- Tiefe Spiegelschrank exkl. Spiegeltür: 13,5 cm
- 60 cm Breite 1x Spiegeltür Links oder Rechts
- 80 cm, 100 cm, 120 cm Breite 2x Spiegeltür
- 140 cm Breite 3x Spiegeltür, Verteilung 50/40/50 cm (besteht aus zwei Körperteilen 90cm und 50cm = 140cm)

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:


Standardmäßig ausgestattet mit Schalter / Steckdose (vormontiert)

Indirekte LED Beleuchtung optional, maximal 1 Stück je Spiegelschrank anwendbar

LED Aufbauleuchten optional, 5 Modelle, siehe Zubehör bei Spiegel und Spiegelschrank, Hinweis: Aufbaulampe Curling in Kombination mit Spiegelschrank nicht möglich

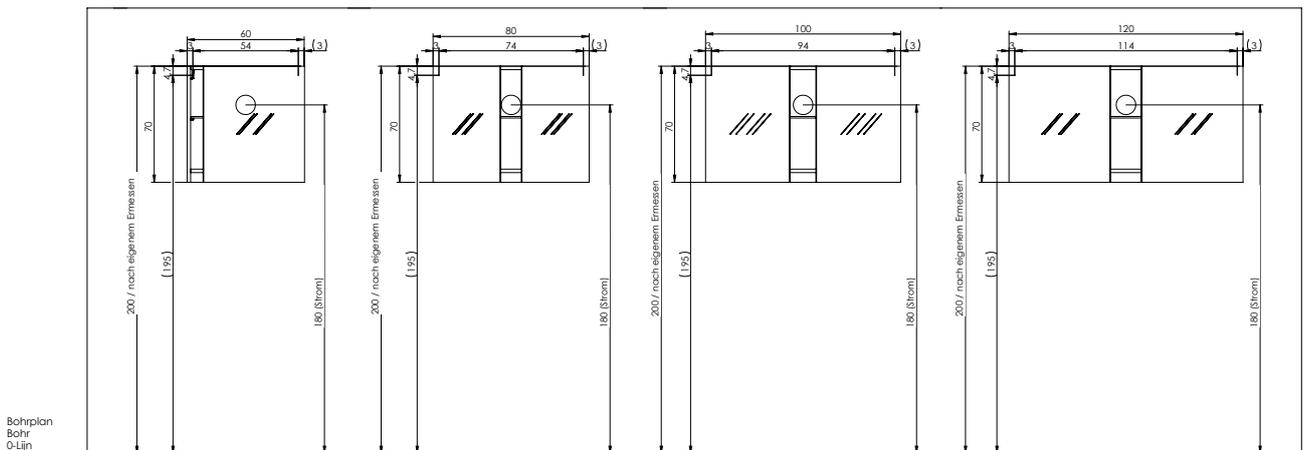

Bohrplan
Bohr
O-Lijn

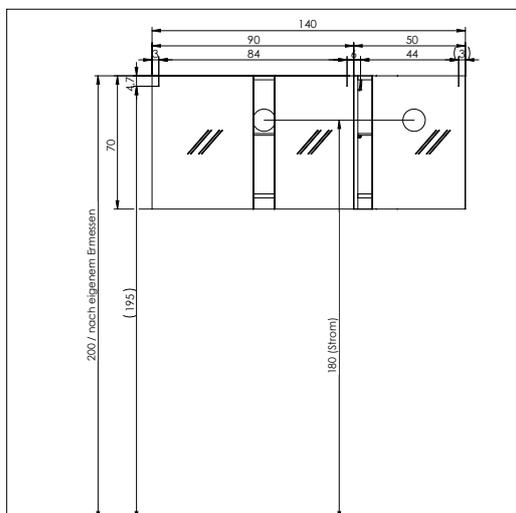


Bohrplan
Bohr
O-Lijn

HÖHE OBERE SEITE Spiegelschrank 200 cm Ausgangspunkt

Ausgangspunkt:
Spiegelschrank Höhe obere Seite 200 cm

SCHARNIERE EINSTELLEN SPIEGELSCHRÄNKE

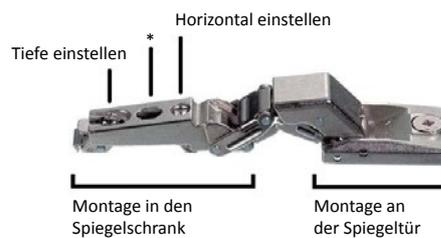

* = verticaal stellen

HOCHSCHRÄNKE UND HALBHOHE RAHMEN

TECHNISCHE INFORMATION HOCHSCHRÄNKE UND HALBHOHE RAHMEN



MERKMALE HOCHSCHRANK

Plattenmaterial: 19 mm

Schubladen: nicht möglich





Scharniere: Voller Metall, 110°, 3D einstellbar

Einlegeböden: 4 mm Glas Halterungen inklusive

Schrankhalterungen: Metall, 2D einstellbar Höhe und Tiefe

Die Position der Schrankhalterungen sind für alle Hochschränke gleich, egal welche Ausstattung.

Einstellen: siehe technische Information verschiedene Armaturen

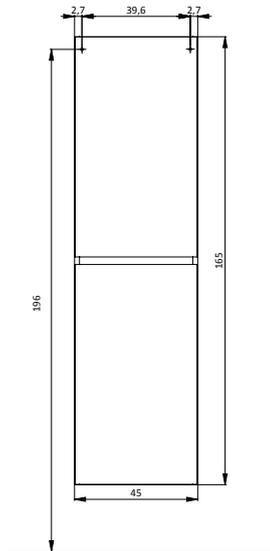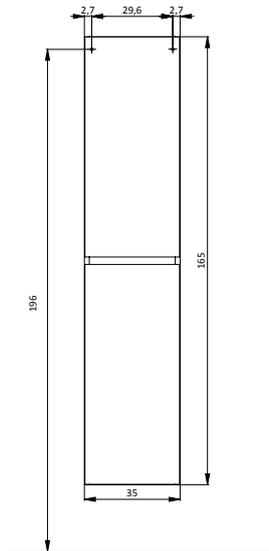

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Bohrmaß Ø 8 mm Schrankhalterungen Dübel inklusiv

* Ausgangsposition ist eine Höhe von 200 cm gemessen von der montierten Oberkante des Schrankes.

MERKMALE RAHMEN

Material: Aluminium, Matt Schwarz oder Matt Weiß anodisiert 22 x 22 mm

Komplett vormontiert

Standard mit 3 Einlegeböden 19 mm in der Farbe des Unterschranks

Bohrmaß Ø 8 mm Schrankhalterungen und Dübel inklusiv

* Ausgangsposition ist, die Unterseite des Unterschranks ist gleich wie die Unterseite des Rahmens.

① = in Kombination mit Slimline Waschtisch auf 90 cm Höhe / Unterseite des Rahmens = gleich wie Unterseite des Unterschranks : 118 cm

② = in Kombination mit Glacier Waschtisch : 112 cm

③ = in Kombination mit Quadro Waschtisch : 108 cm

HOHER RAHMEN MATT SCHWARZ

TECHNISCHE INFORMATION HOHER RAHMEN MATT SCHWARZ



MERKMALE HOHER RAHMEN MATT SCHWARZ

Material: 20 mm pulverbeschichteter Stahl


Schubladen: N/A

Scharniere: N/A

Ablage: 3x in Möbelfarbe


Inklusive Befestigungsmaterial

Zur Montage auf einem Hochschrank oder separat an der Wand

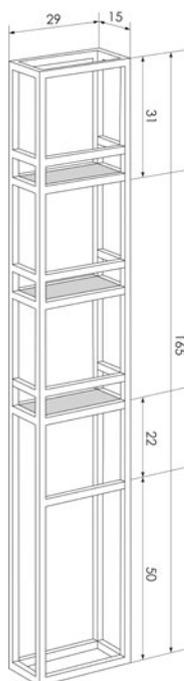

HALBHOHER SCHRANK MIT MATTSCHWARZEM RAHMEN UND 2X EINLAGE

TECHNISCHE INFORMATION HALBHOHER SCHRANK MIT MATTSCHWARZEM RAHMEN UND 2X EINLAGE

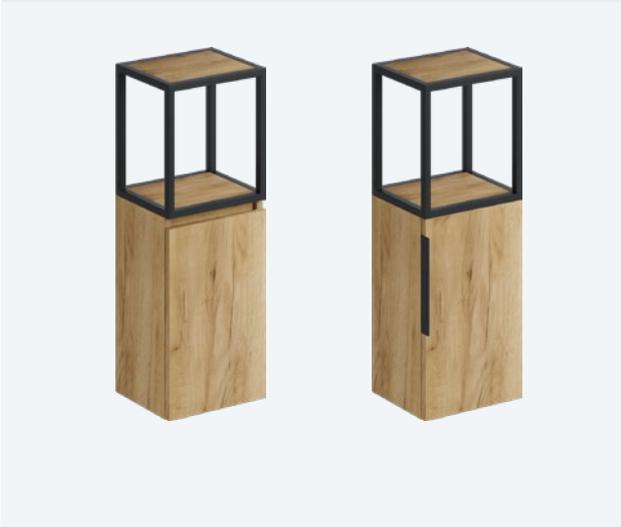

MERKMALE HALBHOHER SCHRANK MIT MATTSCHWARZEM RAHMEN UND 2X EINLAGE

Plattenmaterial: 19 mm


Schubladen: N/A

Rahmen: 20 mm Stahl mattschwarz pulverbeschichtet

Ablage: 2x Einsatz in Möbelfarbe

Die Aufhängepunkte sind bei allen Schränken gleich,
unabhängig von der Ausführung.

Anpassung: siehe technische Information diverse Beschläge

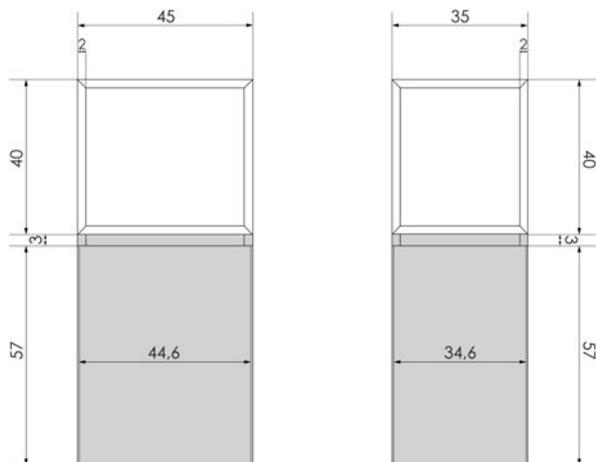

AUSSTATTUNG / OPTIONEN:

Bohrmaß Ø 8 mm Schrankhalterungen Dübel inklusiv